



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีความประสงค์ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสามแยกบ้านนายสมานถึงวัดสำนักตะคร้อ บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 248,964.44 บาท (- สองแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์ -) โดยดำเนินการดังนี้ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสามแยกบ้านนายสมานถึงวัดสำนักตะคร้อ บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและกรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคา ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และเห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 248,964.44 บาท (- สองแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์ -)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

พิมพ์.....
ทนาย.....
ตรวจ.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สามแยกบ้านนายสมานถึงวัดสำนักตะคร้อ บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักตะคร้อ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 226,500 บาท (- สองแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน -)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สามแยกบ้านนายสมานถึงวัดสำนักตะคร้อ บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 เม.ย. 2568 เป็นเงิน 248,964.44 บาท

6. บัญชีประมาณราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง


6.2 แบบ พร.5



6.3 แบบแปลนงานก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 7.1 นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันท์ | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.2 นางวารินทร์ พุขุนทด | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.3 นายปภาวิน เติตขุนทด | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันท์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางวารินทร์ พุขุนทด) (นายปภาวิน เติตขุนทด)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สามแยกบ้านนายสมานถึงวัดสำนักตะคร้อ
บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 โดยดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สามแยกบ้านนายสมานถึงวัดสำนักตะคร้อ บ้าน
เทพนิมิตร หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 138.00
เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด


สถานที่ก่อสร้าง บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครราชสีมา


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภททาง	งาน	1.00	182,498.49	182,498.49	1.3642	248,964.44
2	ป้าย	งาน	1.00				
							248,964.44
(ตัวอักษร) (- สองแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์ -)							248,964.44

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที)

 กรรมการ
(นางวารินทร์ พุชนทด)

 กรรมการ
(นายปลาวัน เทิดขุนทด)


- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ


☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์นที)


.....กรรมการ
(นางวารินทร์ พุชนทด)


.....กรรมการ
(นายปภาวิน เติตขุนทด)

- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สามแยกบ้านนายสมานถึงวัดสำนักตะคร้อ บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

10 เม.ย. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	182,498.49	182,498.49	1.3642	248,964.44
2	ป้าย	งาน	1.00				

TOTAL

248,964.44

ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นเงินงบประมาณ

248,964.44

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

182,498.49

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

นายปภาวิน เติตขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

นายปภาวิน เติตขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นางสาวสิริภักดิ์ สวัสดิ์ตันที

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภักดิ์ สวัสดิ์ตันที)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวารินทร์ สุขุนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สามแยกบ้านนายสมานถึงวัดสำนักตะคร้อ บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 138 เมตร หน้า 0.05 ม.

หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

10 เม.ย. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	1.77	-	1.3642	2.41	-
2	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	736.00	-	1.3642	1,004.05	-
3	งานลาดยางแอสฟัลท์ไพรม์โค้ด	ตร.ม.	-	32.95	-	1.3642	44.95	-
4	งานลาดยางแอสฟัลท์แทคโค้ด	ตร.ม.	552.00	9.82	5,423.07	1.3642	13.40	7,398.15
5	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	552.00	303.87	167,737.42	1.3642	414.54	228,827.38
6	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	32.20	290.00	9,338.00	1.3642	395.62	12,738.90
TOTAL								248,964.44
ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นเงินงบประมาณ								248,964.44

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

182,498.49

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....

(นายปภาวิน เหิดขุนทด)



ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำกับการใช้วัตถุก่อสร้างและวิศวกรรมตามสัญญาก่อสร้าง
เพื่อส่งเสริมการใช้ สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่เกิดในประเทศ

1. ผู้รับจ้างต้องนำวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง (ถ้ามี) ตามโครงการก่อสร้างนี้ โดยต้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้

ข้อนี้หมายถึงงานก่อสร้างที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ตามสัญญา

ก่อสร้างนี้

2. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศตามสัญญาก่อสร้างนี้ตามเอกสาร ภาคผนวก 2 และภาคผนวก 3 (ภาคผนวก 3 เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัสดุสร้างที่เป็นเหล็ก) ให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง (ถ้ามี) แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 60 วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

3. ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัตถุประสงค์หรือลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี แสดงต่อคณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุในงานดังกล่าวเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานดังกล่าว
ก่อสร้างร้องขอเพื่อประกอบการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานดังกล่าว
ก่อสร้างว่าวัตถุประสงค์สร้าง / ครุภัณฑ์ ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ
หรือไม่

หมายเหตุ: กรณีที่สัญญาอายุไม่เกิน 60 วัน หรือกรณีทางunganจัดจึงไม่เกิน 500,000 บาท คู่สัญญาไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการให้สัตยาบันภายในประเทศ และแผนการใช้หลักที่ผลิตภายในประเทศ



องค์การข้าราชการส่วนกลาง
กองช่าง
โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบแปลนสี่เหลี่ยม
สามชั้นสำหรับนักเรียน
บ้านใหม่ หมู่ที่ 3

สถานที่
หมู่ที่ 3 บ้านใหม่
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

เขียนแบบ
(นางสาวลิลาห์ สมบุญสุข)
ผู้ช่วยช่างโยธา

สำรวจ
(นายอภิรักษ์ สมบุญสุข)
นายช่างโยธาชั้นสูง

ตรวจ
(นายอภิรักษ์ สมบุญสุข)
นายช่างโยธาชั้นสูง

เห็นชอบ
(นายอภิรักษ์ สมบุญสุข)
นายช่างโยธาชั้นสูง

อนุมัติ
(นายอภิรักษ์ สมบุญสุข)
นายช่างโยธาชั้นสูง

แบบแปลน
ป้ายโครงการ

มาตรฐาน : NOSCALE
วัน/เดือน/ปี : 2567

แบบเลขที่ :
แผ่นที่ : 5

สัญลักษณ์หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน

โครงการ :

ขนาด :

งบประมาณ :

ที่มาของงบประมาณ :

ระยะเวลาดำเนินการ ปี

เริ่มต้น :

สิ้นสุด :

ดำเนินการจากเงินภาษีของทาง
"โปรดช่วยกันรักษา"

หากพบความชำรุดบกพร่อง แจ้งโทร 044-300-136

พื้นที่เขียว อักษรสีขาว

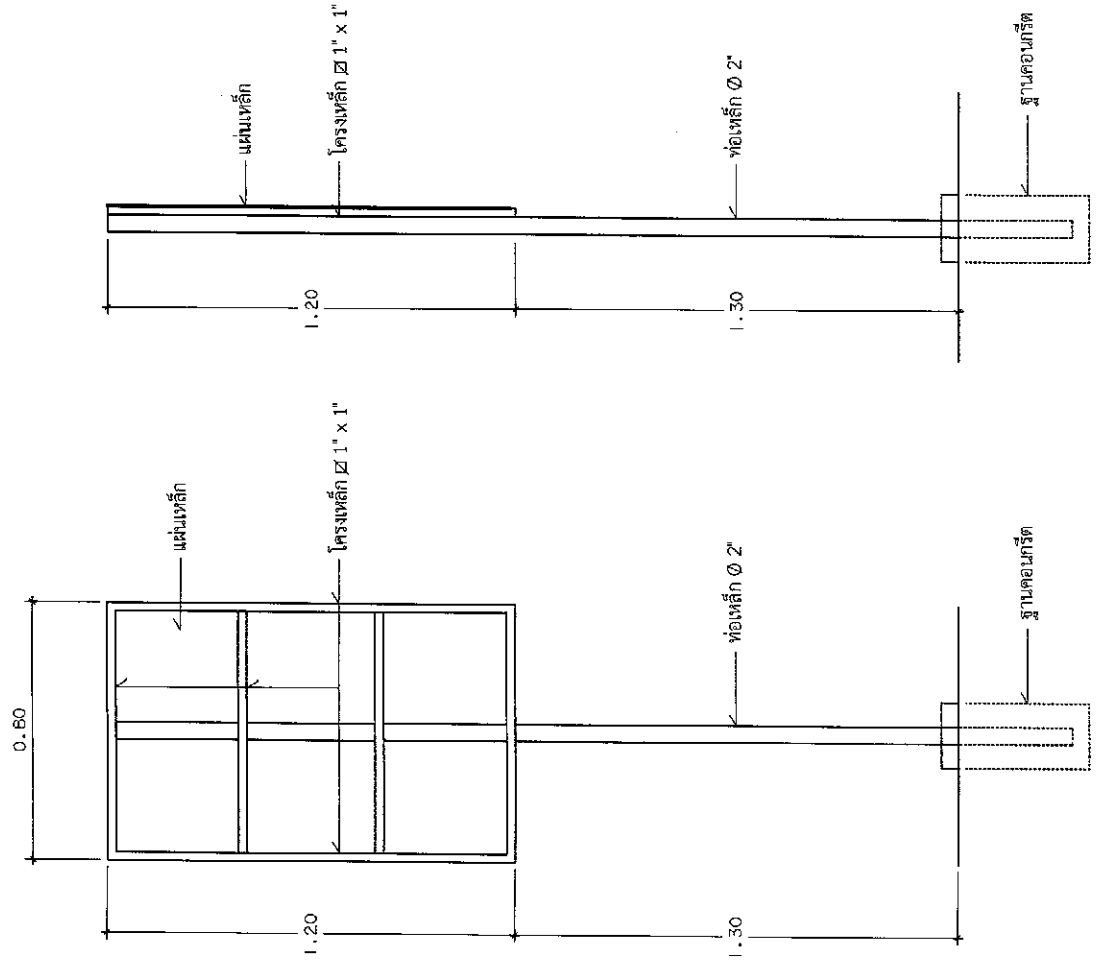
พื้นที่สีเทา อักษรสีดำ

แบบขยายข้อความป้าย

NOSCALE

รายการประกอบแบบ

1. เสา พื้นป้ายด้านหลัง ให้ทาสีน้ำมันสีเขียว
2. พื้นป้ายด้านหน้าทาสีน้ำมันตามแบบ
3. ตัวอักษรให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสม



รูปด้านข้าง

NOSCALE

รูปด้านหลัง

NOSCALE

2.40

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

โครงการ.....
ปริมาณงาน.....
งบประมาณ..... บาท
วันเริ่มสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา.....
ผู้รับจ้าง..... โทร.....
ผู้ควบคุมงาน..... โทร.....
ผู้ควบคุมงาน..... โทร.....

1.20

ขอภัยในความไม่สะดวก

แบบขยายข้อความป้าย

NOSCALE

รายการประกอบแบบ

- วัสดุป้ายยา ตามความเหมาะสม จะต้องคงทนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - ตัวอักษรให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 - ตำแหน่งการติดตั้งป้ายโครงการฯ และรายละเอียดอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในแบบ
- ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด



กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
โครงการ	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ตามแนวถนนหมายเลข ๓๖๓๓ ตำบลสำนักตะคร้อ บ้านท่ามะลิ ต.ท่ามะลิ หมู่ที่ ๓
สถานที่	หมู่ที่ ๓ บ้านท่ามะลิ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อแบบ	จ้าง (นางสาวสุวิภา อนุวงศ์)
สำรวจ	ผู้ควบคุมงาน (นางสาวสุวิภา อนุวงศ์)
ตรวจสอบ	นายอภิวัฒน์ จิตตมต นายทรงเกียรติ วัฒนากุล
อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ จิตตมต นายทรงเกียรติ วัฒนากุล
อนุมัติ	(นางสาวสุวิภา อนุวงศ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ	(นายอนุชิต ทรัพย์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบแปลน	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
มาตราส่วน	NOSCALE
วัน/เดือน/ปี	2567
แบบแปลน	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น : 6