



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 ถึงวัดธรรมจักร ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 458,057.62 บาท (- สี่แสนห้าหมื่นแปดพันห้าสิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์ -) โดยดำเนินการดังนี้ ความกว้างผิวจราจร 5 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด โดยจ่ายจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 39 ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและกรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคา ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และเห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 458,057.62 บาท (- สี่แสนห้าหมื่นแปดพันห้าสิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์ -)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

พิมพ์.....

ท่าน.....

ตรวจ.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 ถึงวัดธรรมจักรู ตำบลสำนักตะคร้อ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 449,000 บาท (- สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน -)

4. ลักษณะงาน

ความกว้างผิวจราจร 5 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มิ.ย. 2568 เป็นเงิน 458,057.62 บาท

6. บัญชีประมาณราคากลาง

- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
- 6.2 แบบ ปร.5
- 6.3 แบบแปลนงานก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- 7.2 นายกรกฎ มุกขุนทด ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 7.3 นายปภาวิน เติตขุนทด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกรกฎ มุกขุนทด)

(นายปภาวิน เติตขุนทด)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568


ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 ถึงวัด
ธรรมจักรุ โดยดำเนินการดังนี้


ความกว้างผิวจราจร 5 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 740 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนัก
ตะคร้อกำหนด


สถานที่ก่อสร้าง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	335,770.14	335,770.14	1.3642	458,057.62
2	ป้าย	งาน	1.00				
							458,057.62
(ตัวอักษร) (- สีแสดห้าหมื่นแปดพันห้าสิบลบาทหกสิบสองสตางค์ -)							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

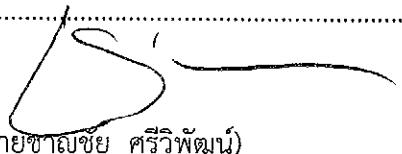

.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นที)


.....กรรมการ
(นายกรกฎ มุกขุนทด)


.....กรรมการ
(นายปภาวิน เหิดขุนทด)

- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ


☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

[illegible]

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นที)

~~กรกฎ~~
.....กรรมการ
(นายกรกฎ มุกขุนทด)


.....กรรมการ
(นายปภาวิน เติตขุนทด)

- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 ถึงวัดธรรมจักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

18 มิ.ย. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	335,770.14	335,770.14	1.3642	458,057.62
2	ป้าย	งาน	1.00				

ตัวอักษร (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันห้าสิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์) คิดเป็นเงินงบประมาณ

458,057.62

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

335,770.14

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายภาวิน เติตขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภทร สวัสดิ์ตันท์)

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายกรกฎ มุกขุนทด)

วิศวกรปฏิบัติการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกรกฎ มุกขุนทด)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวสิริภทร สวัสดิ์ตันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภาวิน เติตขุนทด)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอบึงพลาญชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 148 เมตร หน้า 0.05 ม.

หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

18 มิ.ย. 2568

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

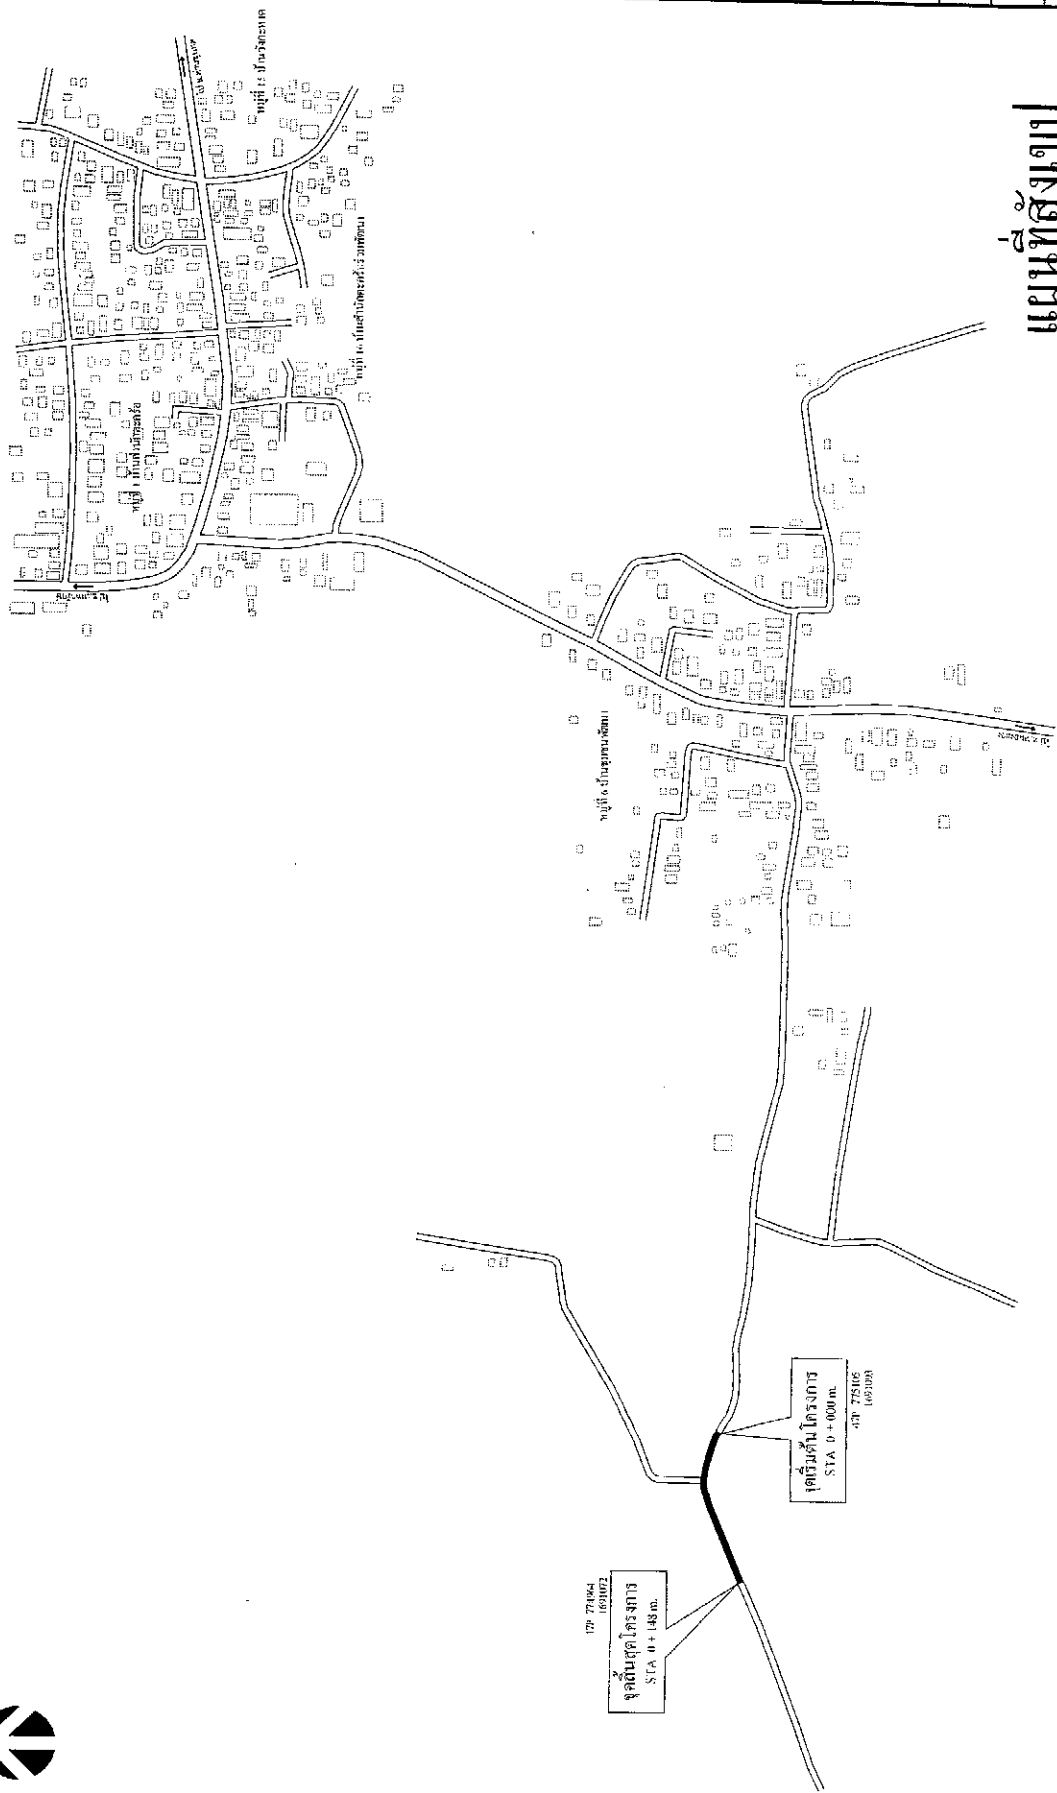
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ลงชื่อ.....

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 ถึง วัดธรรมจักร
ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอฟารักซ์ จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 148.00 เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร
รายละเอียดงบประมาณเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นสำหรับการทำแบบและก่อสร้างจะ另行กำหนด

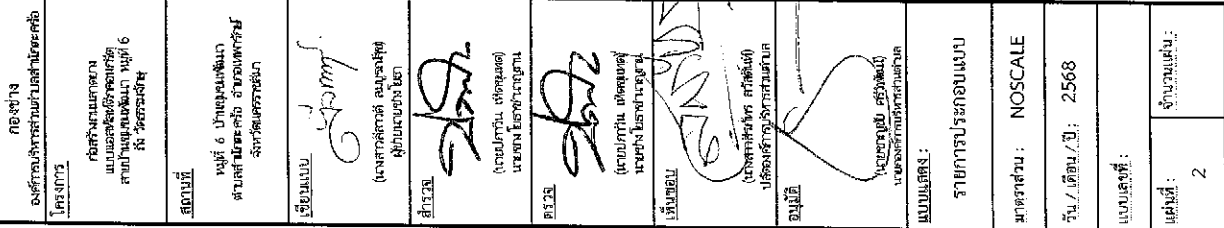


จุดสิ้นสุดโครงการ
STA 0+148 m.

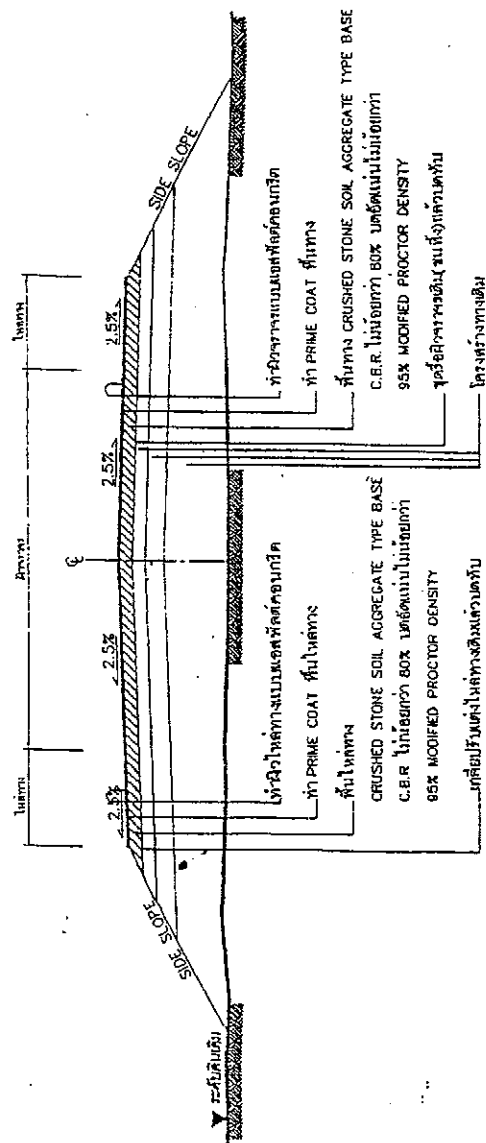
จุดเริ่มต้นโครงการ
STA 0+000 m.

แผนที่สังเขป
NOSCALE

	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	กองช่าง กรมการช่าง กรมการช่าง กรมการช่าง กรมการช่าง	เลขที่ หมู่ที่ 6 บ้านชุมชนพัฒนา ตำบลบ้านตะคร้อ อำเภอฟารักซ์ จังหวัดนครราชสีมา	ชื่อแบบ หมู่ที่ 6 บ้านชุมชนพัฒนา	(ลงนามและประทับตรา) ผู้ควบคุมงาน	ชื่อ นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง นายสมชาย ใจดี
--	--	--	--	---	---	-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------



รายการประกอบแบบ	ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้ สินค้า / ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศ
1. ระยะเวลาดำเนินการ ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 2. การทำสัญญาจ้าง ผู้ชนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะต้องทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้บับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้าง โดยเฉพาะจะงได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้จนและทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 2.1 เงินสด 2.2 เชื้อที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน 2.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ 2.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการค้าพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเย็นให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุมัติให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน 2.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 4. อัตราค่าปรับ ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.25 บาท ต่อวัน 5. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ผู้ชนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ตั้งเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง	1. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง (ถ้ามี) ตามโครงการก่อสร้างนี้ โดยต้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตกันที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ ทั้งนี้หากงานก่อสร้างมีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กซึ่งเป็นสินค้าผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้ 2. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศตามสัญญาก่อสร้างนี้ตามเอกสาร ภาคผนวก 2 และภาคผนวก 3 (ภาคผนวก 3 เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง (ถ้ามี) แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง 3. ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี แสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเรื่องคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างร้องขอเพื่อประกอบการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างว่าวัสดุก่อสร้าง / ครุภัณฑ์ ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศหรือไม่ หมายเหตุ : กรณีที่สัญญาอายุไม่เกิน 60 วัน หรือกรณีที่ตั้งเงินการจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท คู่สัญญาไม่ต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ



การขยายระยะเวลา

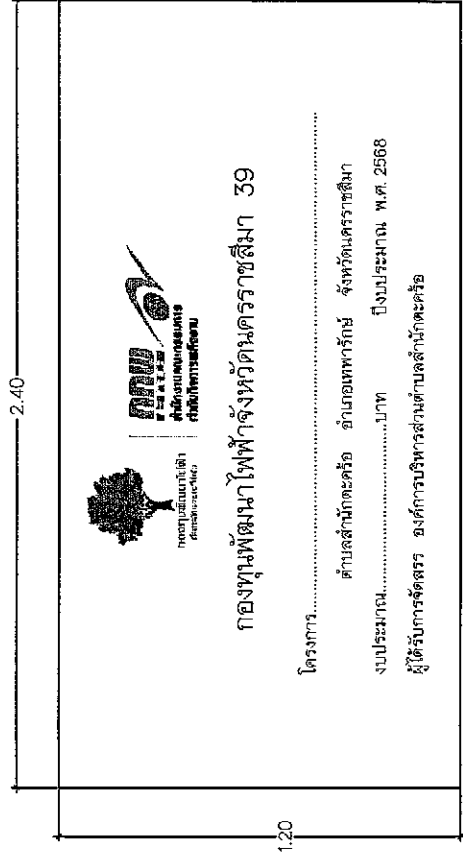

1. ทำการซักรั้วหรือรางระยืม (ซมทิ้ง) แล้วตัดให้ขนาดเหมาะสมตามถนนทางหลวงชนบท
2. ทำการดัดเสียปรับให้ตรงและเรียบ แล้วมัดกับตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
3. ลงปูนเคลือบพื้นทางและที่ในทาง บดอัดบ่มไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
4. PRIME COAT ที่ในทางและที่ในหลาง
5. ทำผิวจราจรและผิวไหล่ทางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีตและดีแลต์ชั้นแบ่งชนิดทางจราจรและดีแลต์ขอบทาง
6. รายละเอียดตามรูปตัดโปรไฟล์รางทางสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามบรรทัดและค่าในวงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการที่มีอยู่ในเอกสารของวิศวกรรม
7. ภายในช่วงหลักิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบฉบับจะกำหนดให้ทำการบดบดอัดให้ได้ตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางซึ่งเหมาะสมสถานที่ราชการหรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่ให้บนเขตทางหลวง หรือทำขึ้นบริเวณทางแยกสาธารณะซึ่งมีให้อยู่ในจุดยึดปิดของสัญญาณจราจร
8. ในบางกรณีถ้ามีความลาดชันมากสามารถวางหลักิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถได้โดยไม่ต้องแก้ไขได้ โดยพิจารณาจุดเป็นเกาะในช่วงหลักิโลเมตรซึ่งมักอยู่ในสายทาง ตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้ผู้อยู่ในจุดยึดปิดของสัญญาณจราจร
9. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขในตาม ข้อ 7.8 และ ข้อ 9 จะต้องมีได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
10. ความหนาของหินบดลูกรังในทางและไหล่ทาง จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
11. ความหนาของผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. งานซ่อมแซมและระยะที่ใหม่ หรืองานจักรที่ขัดผิวหรือซ่อมแซมจราจร หลักกิโลเมตร ซึ่งหลักิโลเมตรและระยะที่ใหม่ จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

Summary

แบบปฏิบัติงานหรือสรุปลักษณะงานเพื่อจัดเตรียมการปฏิบัติงานตามแบบที่ 5.1
(มท. บร.5.1/2546) ของกรมพิกุลหลวงชนบท

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไผ่ลวก แอสฟัลต์ค้อนกริท	ข้างถึง " มทรฐานงานแอสฟัลต์ค้อนกริท " มทพ.230-2545
2	ผิวจราจร แอสฟัลต์ค้อนกริท	ข้างถึง " มทรฐานงานแอสฟัลต์ค้อนกริท " มทพ.230-2545
3	PRIME COAT	ข้างถึง " มทรฐานงานไพรม์โคท " มทพ.225-2545
4	พื้นทาง BASE และรันในล่อทาง	ต้องเป็นดินป่วนรวม (CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ตาม มทพ.203-2545 ค่า P.L. ต้องไม่มากกว่า 25% ค่า P.L. ไม่มากกว่า 6% ค่าของเสียน้อยกว่า 40% การบดทับต้องได้ทั้งป็นมีความหนาแน่นไม่ต่ำกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY และมีค่า C.B.R. ไม่ต่ำกว่า 80% หรือเท่ากับได้สูงในแบบแปลนได้โดยสำนักงาน
5	การติดตั้งรางระบายน้ำ	ข้างถึง " แบบมาตรฐานเครื่องระบายน้ำรางระบายน้ำ " พท.-3-110(1) - 110(4)

	แผนภาพชุดแผนภาพ สำหรับโครงการพิเศษของส่วนท้องถิ่น	หมายเหตุ 1. แผนภาพชุดนี้เป็นของส่วนท้องถิ่น	2. แผนภาพชุดนี้เป็นของส่วนท้องถิ่น	3. แผนภาพชุดนี้เป็นของส่วนท้องถิ่น
---	--	--	------------------------------------	------------------------------------



- ผิดต่าง! กำหนดไว้เป็นนคร ห้ามจะใช้น้อยกว่าอื่น
- เสา ที่บ้าน ทาสีขาว หลังดำ
- ต้องเปลี่ยนจากเดโชให้ดีกว่า เดโช สัก พอนด์ TH SarabunPSK หรือ TH Niranit
- ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามเหมาะสม
- ก่อนหาสีจริงให้หาสีของพื้นก่อนของจริง
- บริเวณที่ติดต้องบากกำหนดความเหมาะสม

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 39

โครงการ.....ตำบลลำนกั้งตะวันออก อำเภอทอหารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณ.....บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ผู้ได้รับการจัดสรร องค์การบริหารส่วนตำบลลำนกั้งตะวันออก

รายละเอียดย่อย	Non Scale
----------------	-----------