



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีความประสงค์ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยแม่ลมหวล บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 209,384.70 บาท (- สองแสนเก้าพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์ -) โดยดำเนินการดังนี้ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยแม่ลมหวล บ้านสำนัก ตะคร้อ หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 448 ตารางเมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ การคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและ กรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง ได้พิจารณาราคา ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และเห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 209,384.70 บาท (- สองแสนเก้าพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์ -)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

พิมพ์.....
ทนาย.....
ตรวจ.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแม่ลมหวล บ้านสำนัก - ตะคร้อ หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักตะคร้อ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 183,800 บาท (- หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน -)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแม่ลมหวล บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 448 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 เม.ย. 2568 เป็นเงิน 209,384.70 บาท ,

6. บัญชีประมาณราคากลาง

- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
- 6.2 แบบ ปร.5
- 6.3 แบบแปลนงานก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 7.1 นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นที | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.2 นางวารินทร์ พุชนทด | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.3 นายปภาวิน เติตขุนทด | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นที)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวารินทร์ พุชนทด)

(นายปภาวิน เติตขุนทด)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568


ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแม่ลมหวล บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1
โดยดำเนินการดังนี้


จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแม่ลมหวล บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1
ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร ความหนา 0.05
เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 448 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน
ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด


สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	153,485.34	153,485.34	1.3642	209,384.70
2	ป้าย	งาน	1.00				
							209,384.70
(ตัวอักษร) (- สองแสนเก้าพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์ -)							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

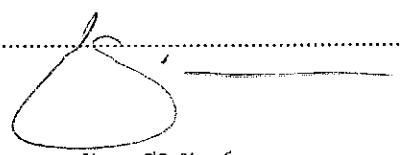

ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที)


กรรมการ
(นางวารินทร์ พุชนทด)


กรรมการ
(นายปลาวิน เติตขุนทด)

- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ


☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

[illegible]

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์นที)


.....กรรมการ
(นางวารินทร พุชนทด)


.....กรรมการ
(นายปภาวิน เติตขุนทด)

- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยแม่ลมหลวง บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

10 เม.ย. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	153,485.34	153,485.34	1.3642	209,384.70
2	ป้าย	งาน	1.00				

ตัวอักษร (สองแสนเก้าพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์) คิดเป็นเงินงบประมาณ

209,384.70

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

153,485.34

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

นายปภาวิน เติตขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

นายปภาวิน เติตขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์สันติ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์สันติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวารินทร์ พุฒินทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยแม่ลมหวล บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 112 เมตร หน้า 0.05 ม.

หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 448 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	1.77	-	1.3642	2.41	-
2	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	736.00	-	1.3642	1,004.05	-
3	งานลาดยางแอสฟัลท์ไพรม์โค้ด	ตร.ม.	-	32.95	-	1.3642	44.95	-
4	งานลาดยางแอสฟัลท์เทคโค้ด	ตร.ม.	448.00	9.82	4,401.33	1.3642	13.40	6,004.30
5	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	448.00	315.86	141,505.34	1.3642	430.90	193,041.58
6	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	26.13	290.00	7,578.67	1.3642	395.62	10,338.82
TOTAL								209,384.70
ตัวอักษร (สองแสนเก้าพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์) คิดเป็นเงินงบประมาณ								209,384.70

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

153,485.34

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

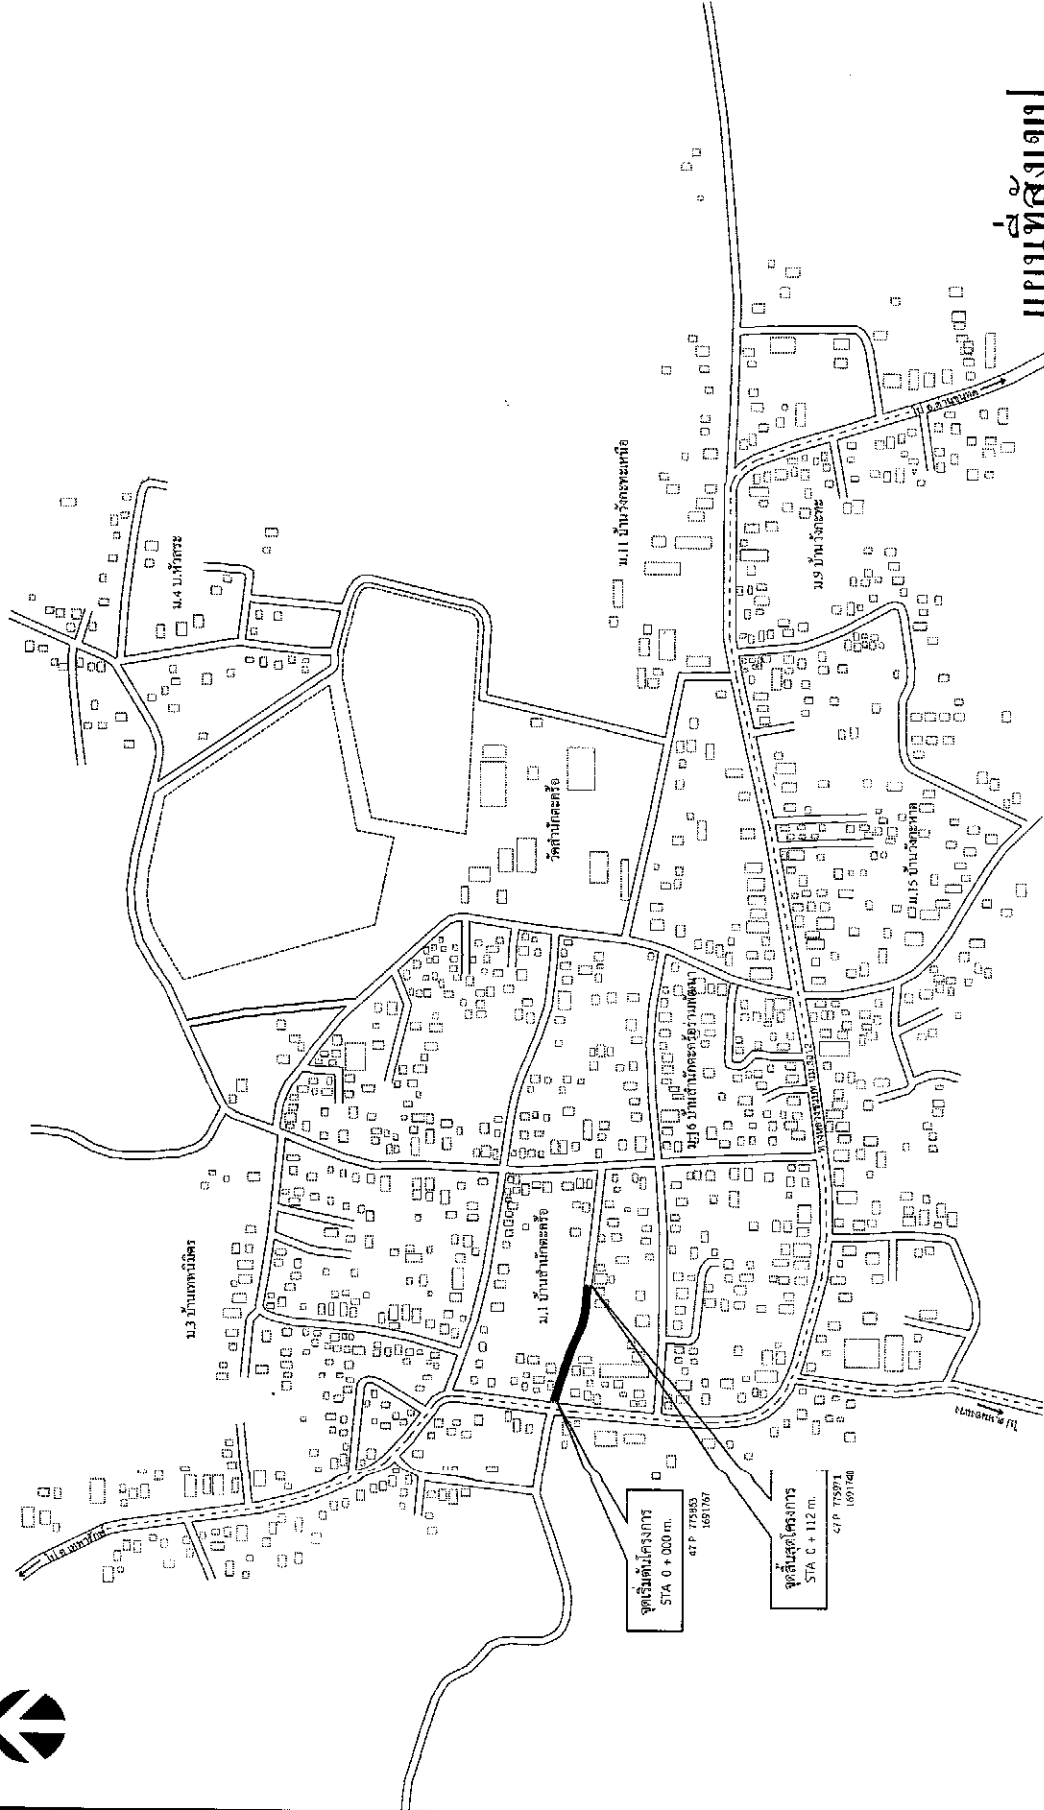
1.2799

ลงชื่อ.....

(นายปภาวิน เติตขุนทด)


โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขยายแม่ละมหล บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1
ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 448 ตารางเมตร
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด



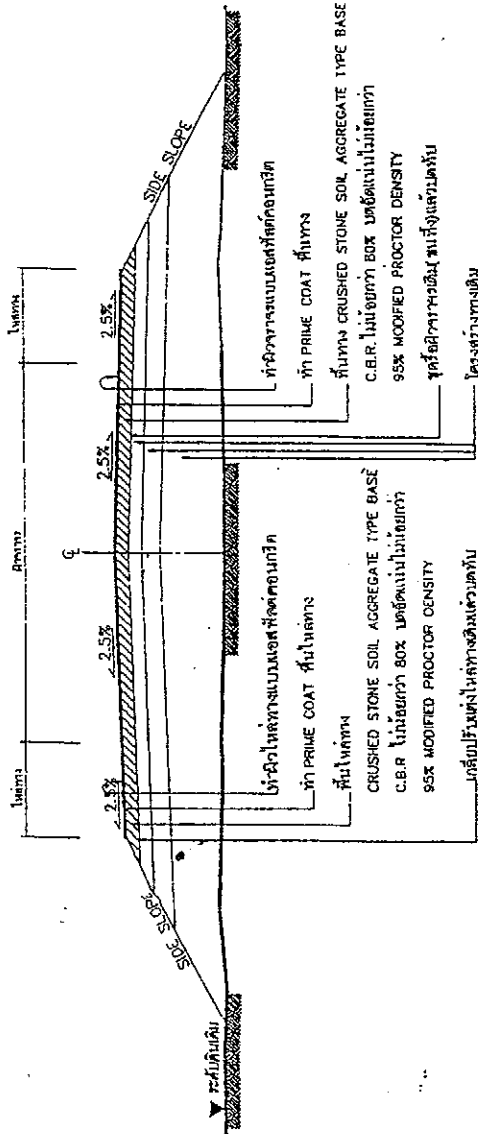
แผ่นที่ส่งแบบ
NOSCALE

	
กองช่าง	
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ	
โครงการ	
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขยายแม่ละมหล บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1	
สถานที่	หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
เขียนแบบ	ผู้เขียนแบบ (นางสาวสิริภาดี สมบุญดี) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
สำรวจ	ผู้สำรวจ (นายอภิรักษ์ เกตุสมบัติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจ	ผู้ตรวจ (นายอภิรักษ์ เกตุสมบัติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
เห็นชอบ	ผู้เห็นชอบ (นายอภิรักษ์ เกตุสมบัติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
อนุมัติ	ผู้อนุมัติ (นายอภิรักษ์ เกตุสมบัติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
แบบแสดง	นายช่างโยธาชำนาญงาน
แนบที่ส่งแบบ	
มาตราส่วน	NOSCALE
วัน / เดือน / ปี	2567
แบบแสดงที่	
แผ่นที่	1



หมายเหตุ: กรณีที่สัญญาอายุไม่เกิน 60 วัน หรือกรณีทางเจ้าพนักงานจัดทางไม่เกิน 500,000 บาท ผู้สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายที่สอดคล้องกับประเทศ และแผนการใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

การรับประกันความซื่อสัตย์สุจริตของ ผู้ชนะโดยวิธีพิเศษจะแจ้ง ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือหลักฐานทาง ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ได้ตีสั่งเดิมภายใน 15 วัน นับถึง วันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง



รูปตัดโครงสร้างทาง

รายการประกอบแบบ

1. ทำการขุดหรือวางเสริม (ขบทั้ง) แล้วแต่ให้ตามขนาดฐานรองรับของเสาเข็ม
2. ทำการถมหรือปรับให้ตรงตามระดับ แล้วแต่ให้ตามขนาดฐานรองรับของเสาเข็ม
3. ลงหินคลุกชั้นบนและชั้นในล่าง บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
4. PRIME COAT ชั้นบนและชั้นในล่าง
5. ทำผิวจราจรและผิวไหล่ทางแบบ แอสฟัลต์ค้อนกริตและซีเมนต์บดอัดทางจราจรและผิวไหล่ทาง
6. วางระแนงยึดคานรูปหล่อคอนกรีตโครงสร้างทางสามารถเปลี่ยนแก้ไขได้ตามความต้องการและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของวิศวกร
7. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบจะวางเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มหรือลดตามความต้องการในการก่อสร้างตามระยะ ในระยะที่ไม่เกินระยะทางหนึ่ง หรือทำการเพิ่มหรือลดตามความต้องการที่จะมีอยู่ในดุลยพินิจของวิศวกร
8. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแก้ไขได้ โดยพิจารณาตามการเปลี่ยนแปลงหลักกิโลเมตรที่ขึ้นภายในสายทาง ความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของวิศวกร
9. การเปลี่ยนแบบเดิมให้ตรงตาม 7.8 และ 8 จะต้องมีให้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
10. ความหนาของหินคลุกชั้นบนและชั้นล่าง จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
11. ความหนาของผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ค้อนกริต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. งานซ่อมแซมและพาสีใหม่ หรืองานจำกัดหรือซ่อมแซมจราจร หลักกิโลเมตร และ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานซ่อมแซมหรือวางเสริมที่ปรับจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 5.1 (มฐ.บร.5.1/2546) ของกรมทางหลวงชนบท

ข้อกำหนดงานซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ค้อนกริต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์ค้อนกริต	อ้างถึง " มท.ร.งานทางแอสฟัลต์ค้อนกริต " มท.ร.230-2545
2	ผิวจราจร แอสฟัลต์ค้อนกริต	อ้างถึง " มท.ร.งานทางแอสฟัลต์ค้อนกริต " มท.ร.230-2545
3	PRIME COAT	อ้างถึง " มท.ร.งานทางใหม่โคท " มท.ร.225-2545
4	ชั้นในล่าง BASE และชั้นในล่างทาง	ต้องเป็นหินใหม่ (CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ตาม มท.ร.203-2545 ค่า PL ต้องไม่มากกว่า 25% ค่า PL ไม่มากกว่า 6% ความลึกชั้นในไม่ต่ำกว่า 40% การบดอัดต้องบดทับให้มีค่าความแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY และมีค่า C.B.R. ไม่ต่ำกว่า 80% หรือเท่ากับที่แสดงในแบบรูปตัดโครงสร้างทาง
5	การปรับระดับจราจรผิวทาง	อ้างถึง " แบบมาตรฐานเครื่องจักรกลปรับผิวจราจร " ทล-3-110(1) - 110(4)

๒. ขาดกำหนดงานเสริมพิเศษของสำนักงานสิ่งแวดล้อมเพื่อลดข้อบกพร่อง

1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องแนะนำวิธีการใช้งานภายใน 7 วัน นับตั้งแต่การลงนามในสัญญาซื้อขายกัน เพื่อที่จะทำการตรวจสอบและอนุมัติว่าได้รับมอบหมายปฏิบัติงาน
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะประสานผู้ควบคุมงานของชุดพลังงานภายใน 15 วัน นับตั้งแต่การลงนามในสัญญา เพื่อดูแลเชิงปฏิบัติการหรือขอคำแนะนำทางเทคนิคจากหน่วยงานทางเทคนิค
3. งานเดินเครื่องทบทวน
3.1 วัตถุประสงค์ในการทบทวน จะต้องเป็นวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติสืบทาง (มทพ 201-2545) ซึ่งได้กำหนดการทดสอบและรับรองไม่ได้แล้ว
3.2 วัตถุประสงค์ของการทบทวนจะต้องมีบันทึกก่อน แล้วกรมที่เข้างานบันทึกกำหนด ให้กรมทบทวนด้วยให้วัตถุประสงค์ของทบทวนเป็นข้อเท็จจริงของเหตุการณ์จริง
3.3 การควบคุมการเดินเครื่องทบทวน จะต้องเป็นไปตาม 20 ขั้นตอน และทุกขั้นตอนจะต้องดำเนินการโดยผู้เกี่ยวข้องและ 95% Standard Factor Density
4. งานรับเดินทาง
4.1 วัตถุประสงค์ในการรับทาง จะต้องเป็นวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติสืบทาง (มทพ 202-2545) ซึ่งได้กำหนดทดสอบและรับรองไม่ได้แล้ว
4.2 บทวิเคราะห์ดิน วิธีทำทางใหม่ ก็เป็นมาตรฐานของถนนและดินได้เป็นอย่างดี แต่สิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องในทางมาเปลี่ยนแก้ไขคือเป็นงานที่ ขึ้นอยู่กับงานในทาง 20 ขั้นตอน และให้ความหมายแบบแต่ละรูปไม่ให้อีกทางหรือละ
95% Modified Proctor Density
5. งานรับเดินทาง
5.1 วัตถุประสงค์ในการรับทาง จะต้องเป็นวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติสืบทาง (มทพ 203-2545) ซึ่งได้กำหนดการทดสอบและรับรองไม่ได้แล้ว
5.2 บทวิเคราะห์ดินวิธีทำทางก็ถูกต้องทั้งทางด้านเทคนิค (Specification) จากการเขียนแบบและระดับของชุด (Survey) ขณะขณะขณะขณะผู้ขายให้เข้ากันใหม่ นายผู้จัดทำทางผู้ขายได้ไม่มีในรายการที่ควบคุมบันทึกผู้ควบคุมการเดินทางมาเปลี่ยนแก้ไขคือเป็นงานที่ ขึ้นอยู่กับงานในทาง 20 ขั้นตอน และให้ความหมายแบบแต่ละรูปไม่ให้อีกทางหรือละ
5.3 Control Test จะใช้ค่าของทางทดสอบทุก ๆ ระยะ 1,000 เมตร และทุกช่วงแบ่งให้ผู้ดูแลเป็นรายการทดสอบเชิง Soil Analysis และ Compaction ทำเป็นแบบที่นักหาปริมาณผลลัพท์ผู้ควบคุมบันทึกผู้ควบคุมการเดินทางมาเปลี่ยนแก้ไขคือเป็นงานที่ ขึ้นอยู่กับงานในทาง 20 ขั้นตอน และให้ความหมายแบบแต่ละรูปไม่ให้อีกทางหรือละ
5.4 ทดสอบแบบเปียกแบบในสนาม (Field Density) ที่พื้นที่ 450 ตารางเมตรต่อ 1 หลุมตัวอย่าง หรือตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
6. งาน Prime Coat มทพ 222-2545
6.1 ยางอะสฟัลต์ เปรี๊ยะ MC-70 หรือ CSS-1 ปริมาณการใช้ 0.80-1.40 ลิตร/ตารางเมตร
6.2 หน้าที่ของยางอะสฟัลต์จะต้องใช้เพื่อที่จะเคลือบผิวและกันที่หลุดหรือหลุดขึ้นได้ โดยการทาและแปะเศษวัสดุออก
7. งาน Tack Coat มทพ 227-2545
7.1 ยางอะสฟัลต์ เปรี๊ยะ CRS-2 ปริมาณการใช้ 0.10-0.30 ลิตร/ตารางเมตร
7.2 หน้าที่ของยางอะสฟัลต์จะต้องใช้เพื่อที่จะเคลือบผิวและกันที่หลุดหรือหลุดขึ้นได้ โดยการทาและแปะเศษวัสดุออก
7.3 หน้าที่ของยางอะสฟัลต์จะต้องใช้เพื่อที่จะเคลือบผิวและกันที่หลุดหรือหลุดขึ้นได้ โดยการทาและแปะเศษวัสดุออก
8. งานลาดที่ติดกับผิว
8.1 หน้าที่ของยางอะสฟัลต์จะต้องใช้เพื่อที่จะเคลือบผิวและกันที่หลุดหรือหลุดขึ้นได้ โดยการทาและแปะเศษวัสดุออก
8.2 หน้าที่ของยางอะสฟัลต์จะต้องใช้เพื่อที่จะเคลือบผิวและกันที่หลุดหรือหลุดขึ้นได้ โดยการทาและแปะเศษวัสดุออก
8.3 หน้าที่ของยางอะสฟัลต์จะต้องใช้เพื่อที่จะเคลือบผิวและกันที่หลุดหรือหลุดขึ้นได้ โดยการทาและแปะเศษวัสดุออก
8.4 หน้าที่ของยางอะสฟัลต์จะต้องใช้เพื่อที่จะเคลือบผิวและกันที่หลุดหรือหลุดขึ้นได้ โดยการทาและแปะเศษวัสดุออก

[illegible]

๑7 การไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องได้ความหมายที่ชัดเจน และมีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านเทคนิคและด้านภาษา โดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จะสื่อด้วยข้อความ (message) การย่ยย่อข้อความแทนหรือความสลับขั้วอื่นๆ เช่นนี้ เราอาจกล่าวถึงความสลับขั้วชนิดนี้ว่าเป็นแบบที่จำกัด ส่วนความที่ผิดกับระเบียบตัวกันเป็นต้นแบบนั้นมาใช้

[illegible]

วทรวรชอแปดพิริยคตอมภวิทที่กัถาสรางเสว

[illegible]

2. ความหมายของตัวทางสถิติที่ได้อธิบายไว้ให้ละเอียดอย่างความน่าเชื่อถือ จำนวน 1 ปีกับตัวอย่าง
หรือจำนวน 3 ปีกับตัวอย่าง ในแนวคิดอย่างเช่นแบบ และก่อนด้วยจะคงเหลือกับไม่น้อยกว่า 200 บาท และ
นำเข้ามาทั้งสี่ความหมายนี้ซึ่งไม่ยากกว่าที่ภาพที่ได้ให้แบบ

3. ความแม่นยำ (Consistency) หลังจากที่ได้ทำการปรับข้อผิดพลาดเชิงระบบแล้วให้ทำงานตามปกติตัวอย่างเป็นตัวแทนของชิ้นงานที่ผลิตออกจากรีโอมิเตอร์ซึ่งมีขนาดความถี่ของกระแสไฟฟ้าคงที่คือถูกกำหนดไว้เป็นค่ามาตรฐานที่กำหนดให้คือ 250 แอมป์ แล้วนำมาทดลองหาความหนาแน่น ซึ่งจะต้องไปบอกค่าร้อยละ 98

4. การวัดอุณหภูมิจะเกี่ยวข้องอย่าง สนิบกับพารามิเตอร์อุณหภูมิแบบ Tock Cool ก่อนที่จะไปซ่อม ด้วยเหตุผลที่อุณหภูมิในตัวเครื่องไม่มียกกว่า 127° C ในกรณีที่ระบบจะทำงาน และได้อุณหภูมิที่มากกว่าปกติ

๓. ความจำเป็นทางเศรษฐกิจและการแข่งขันระหว่างภาคเกษตรซึ่งถือคุณประโยชน์และ
ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแข่งขันระหว่างภาคเกษตร ซึ่งมีความจำเป็นที่จะมีให้ทางราชการมาดูแลให้
กันมาเหลื่อมกันระหว่างภาคเกษตร เพื่ออำนวยความสะดวกในการแข่งขันกับภาคเอกชน ซึ่งมีความจำเป็นที่จะมีให้ทาง
เกษตรจะต้องแข่งขันกับภาคเอกชน ซึ่งมีความจำเป็นที่จะมีให้ทางราชการมาดูแลให้

	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՅՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՅՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՅՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՅՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ
---	---	---	---	---



- รัฐบาลฯ ตามความเหมาะสม จะต้องคงมาตรการระยะยาวอีกบ้าง
- ตัวอย่างให้เงินตามความเหมาะสม สามารถเอามาใช้ได้จน
- ถ้าแหล่งกักตุนภัยพิบัติการฯ และรายละเอียดอื่นที่มีได้กำหนดไว้แบบ
- ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด



- เสว พินป้ายด้านหลัง ให้หาสีน้ำมันสีเขียว
• พินป้ายด้านหน้าหาสีน้ำมันตามแบบ
• ตัวอักษรให้ใช้ฟอนดอความงามเฉพาะสงข

BIOSCALE