



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 11 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 83,144.82 บาท (- แปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทแปดสิบสองสตางค์ -) โดยดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด โดยจ่ายจากเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและกรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคา ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และเห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 83,144.82 บาท (- แปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทแปดสิบสองสตางค์ -)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

พิมพ์.....
ทาบ.....
ตรวจ.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 11 ตำบลสำนักตะคร้อ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 81,000 บาท (- แปรหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน -)

4. ลักษณะงาน

จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มิ.ย. 2568 เป็นเงิน 83,144.82 บาท

6. บัญชีประมาณราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

6.2 แบบ ปร.5

6.3 แบบแปลนงานก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันติ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.2 นายกรกฎ มุกขุนทด ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 นายปภาวิน เหิดขุนทด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกรกฎ มุกขุนทด)

(นายปภาวิน เหิดขุนทด)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568


ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 11
โดยดำเนินการดังนี้


จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 11 บ้าน
วังกะทะเหนือ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร
ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด


สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	60,947.68	60,947.68	1.3642	83,144.82
2	ป้าย	งาน	1.00				
							83,144.82
(ตัวอักษร) (- แปะหมิ่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทแปดสิบสองสตางค์ -)							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริกัทร สวัสดิ์นที)

 กรรมการ
(นายกรกฎ มุณขุณหต)

 กรรมการ
(นายปภาวิน เหิดขุนทด)

- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

[illegible]

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

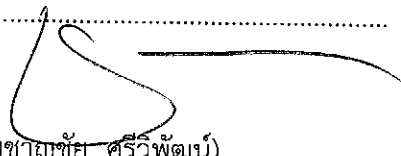

.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นที)


.....กรรมการ
(นายกรกฎ มุกขุนทด)


.....กรรมการ
(นายปภาวิน เหิดขุนทด)

- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายชาเชชัย ศรีวิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเทพนิมิต หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 11

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

18 มิ.ย. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภททาง	งาน	1.00	60,947.68	60,947.68	1.3642	83,144.82
ตัวอักษร (แปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทแปดสิบสองสตางค์) คิดเป็นเงินงบประมาณ							83,144.82

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

60,947.68

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายกรกฎ มุกขุนทด)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกรกฎ มุกขุนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเทพนิมิตร์ หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 11

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 36 เมตร ทน 0.05 ม.

หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

18 มิ.ย. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	1.76	-	1.3642	2.40	-
2	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	501.20	-	1.3642	683.74	-
3	งานลาดยางแอสฟัลท์ไพรม์โค้ด	ตร.ม.	-	34.15	-	1.3642	46.58	-
4	งานลาดยางแอสฟัลท์เทคโค้ด	ตร.ม.	180.00	10.18	1,833.05	1.3642	13.89	2,500.65
5	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	180.00	314.88	56,678.62	1.3642	429.56	77,320.98
6	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	8.40	290.00	2,436.00	1.3642	395.62	3,323.19
TOTAL								83,144.82
ตัวอักษร (แปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทแปดสิบสองสตางค์) คิดเป็นเงินงบประมาณ								83,144.82

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

60,947.68

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

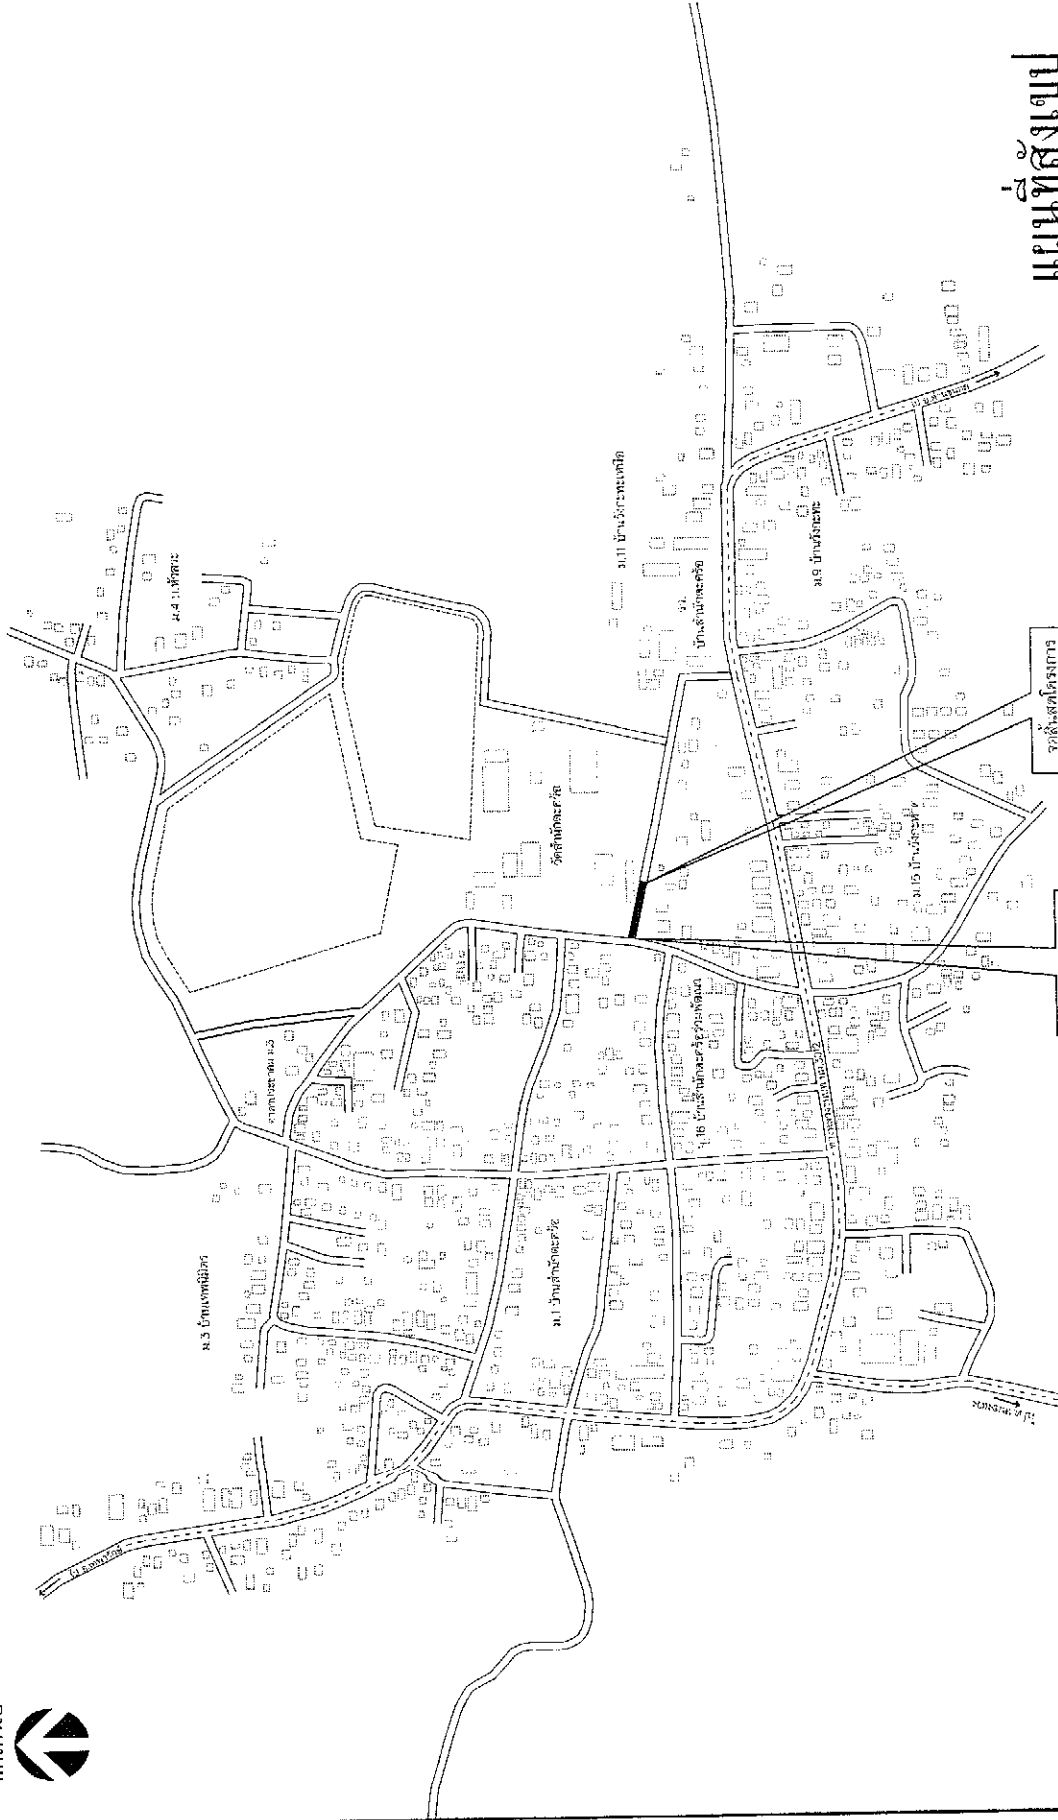
ลงชื่อ.....



(นายปภาวิน เติตขุนทด)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเทพนิมิตร์ หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 11
ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

คิดจากราก 5.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด



แผนที่สังเขป
NOSCALE



องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ	กองช่าง
โครงการ	
การจ้างออกแบบและก่อสร้างถนน-ราง ตามแบบแปลน หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 11	
สถานที่	หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร์ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
เขียนแบบ	นาย 3 บ้านเทพนิมิตร์ (นางสาวสิริลาสิริ ธนบุญศิริ) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
สำรวจ	นาย 3 บ้านเทพนิมิตร์ (นางสาวสิริลาสิริ ธนบุญศิริ) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ตรวจสอบ	นาย 3 บ้านเทพนิมิตร์ (นางสาวสิริลาสิริ ธนบุญศิริ) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
อนุมัติ	นาย 3 บ้านเทพนิมิตร์ (นางสาวสิริลาสิริ ธนบุญศิริ) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
แบบแสดง	นาย 3 บ้านเทพนิมิตร์ (นางสาวสิริลาสิริ ธนบุญศิริ) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
แบบที่ส่งไป	นาย 3 บ้านเทพนิมิตร์ (นางสาวสิริลาสิริ ธนบุญศิริ) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ขนาดสวน	NOSCALE
วัน / เดือน / ปี	2568
แบบแปลน	
จำนวนแผ่น	1

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้าง
เพื่อส่งเสริมการใช้ สินค้า / ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศ

1. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง (ถ้ามี) ตามโครงการก่อสร้างนี้ โดยต้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ ทั้งนี้หากงานก่อสร้างมีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กซึ่งเป็นสินค้าผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้
2. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศตามสัญญาก่อสร้างนี้ตามเอกสาร ภาคผนวก 2 และภาคผนวก 3 (ภาคผนวก 3 เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในสำนักงานจ้างก่อสร้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง (ถ้ามี) แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง
3. ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี แสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในสำนักงานจ้างก่อสร้างเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในสำนักงานจ้างก่อสร้างร้องขอเพื่อประกอบการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในสำนักงานจ้างก่อสร้างว่าวัสดุก่อสร้าง / ครุภัณฑ์ ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศหรือไม่

หมายเหตุ : กรณีที่สัญญาอายุไม่เกิน 60 วัน หรือกรณีที่วงเงินการจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท ผู้สัญญาได้จะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

รายการประกอบแบบ

1. ระยะเวลาดำเนินการ
ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
2. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ชนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะต้องทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ เฉพาะเจาะจงได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
 - 2.1 เงินสด
 - 2.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน
 - 2.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ
 - 2.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุดหนุนหรือบริษัทประกันภัย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจถึงกับประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อรายการให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุมัติให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน
 - 2.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยหลักฐานจะถือเป็นเงินค้ำประกันโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ (ผู้รับจ้าง) พึงจากข้อมูลผู้พันตามสัญญาจ้างแล้ว
4. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.25 บาท ต่อวัน
5. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้การใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

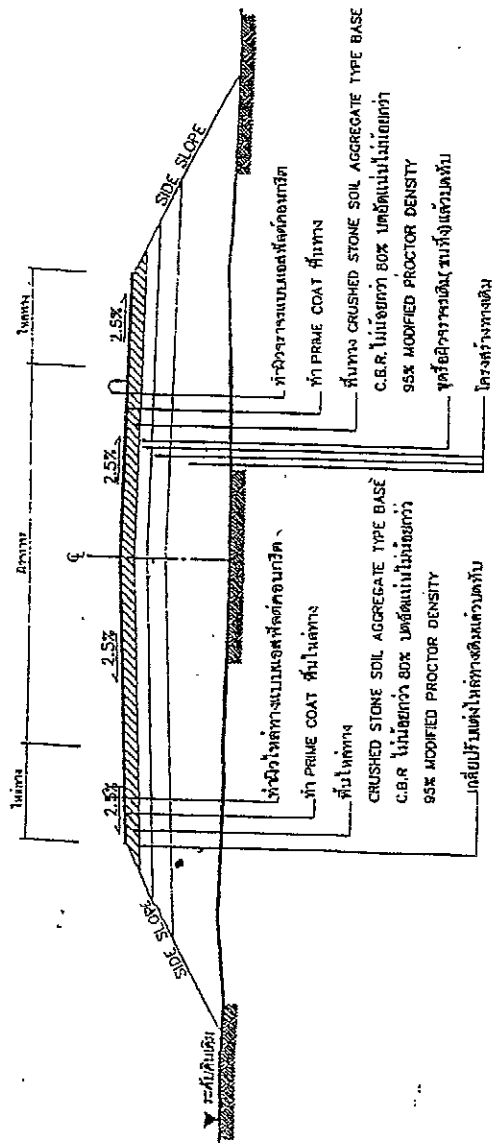


กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
โครงการ	ก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจรสายบ้านดง-บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบล บ้านดง
สถานที่	หมู่ที่ 3 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลบ้านดง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขียนแบบ	นายสมชาย งามประเสริฐ รังษีทองดี-บ้านดง
สำรวจ	นายสมชาย งามประเสริฐ (ควบคุมงาน) นายสมชาย งามประเสริฐ
ตรวจ	นายสมชาย งามประเสริฐ (ควบคุมงาน) นายสมชาย งามประเสริฐ
เขียนขอบ	นายสมชาย งามประเสริฐ (ควบคุมงาน) นายสมชาย งามประเสริฐ
อนุมัติ	นายสมชาย งามประเสริฐ (ควบคุมงาน) นายสมชาย งามประเสริฐ
แบบแสดง	นายสมชาย งามประเสริฐ (ควบคุมงาน) นายสมชาย งามประเสริฐ
รายการประกอบแบบ	
มาตรฐาน : NOSCALE	
วัน / เดือน / ปี : 2568	
แบบแสดงที่ :	
แผ่นที่ : 2	จำนวนแผ่น : 2

1. นำสารที่เตรียมไว้มาบด (บดทั้ง) แล้วหัดใส่ตามมาตรฐานการทางหลวงชนบท
2. ทำตามข้อ 1 ไปทั้งหมดแล้ว หัดใส่ตามมาตรฐานการทางหลวงชนบท
3. ลงบดลูกรังที่ทางและขึ้นใหม่ทุก ๒๕๐ มม. ไม่ต่ำกว่า ๑% MODIFIED PROCTOR DENSITY
4. PRIME COAT ขึ้นทางและขึ้นใหม่ทุก

5. ทำวิจัยทางและวิธีในต่างแบบ และที่ใดคือกรณีและวิธีได้แก่กรณีศึกษาและวิธีทางราชการและแผนของทาง
6. รายละเอียดตามรูปที่ใดใดทางตามทางที่เปลี่ยนไปและวิธีทางราชการและวิธีทางราชการและวิธีทางราชการ
7. ภายใต้ความหมายของสิ่งที่ได้เป็นกรณีศึกษาและวิธีทางราชการและวิธีทางราชการและวิธีทางราชการ
8. ภายใต้ความหมายของสิ่งที่ได้เป็นกรณีศึกษาและวิธีทางราชการและวิธีทางราชการและวิธีทางราชการ
9. ภายใต้ความหมายของสิ่งที่ได้เป็นกรณีศึกษาและวิธีทางราชการและวิธีทางราชการและวิธีทางราชการ
10. ภายใต้ความหมายของสิ่งที่ได้เป็นกรณีศึกษาและวิธีทางราชการและวิธีทางราชการและวิธีทางราชการ
11. ภายใต้ความหมายของสิ่งที่ได้เป็นกรณีศึกษาและวิธีทางราชการและวิธีทางราชการและวิธีทางราชการ
12. ภายใต้ความหมายของสิ่งที่ได้เป็นกรณีศึกษาและวิธีทางราชการและวิธีทางราชการและวิธีทางราชการ

แบบงานซ่อมส้วางีวรจรเอสทีลค์คอนกรีตปรี้จากแบบมาตรฐานงานป้ญหรั้กษาทง แบบที่ 5.1 (มฐ.ปฐ.5.1/2546) ของกรมทงกวดรณพ



รูปตัดโค้งสร้างทาง

นายกฯ ผนึกกำลังร่วมสร้างวิจรรุ่งเรืองเพื่อพัฒนาชีวิต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	โหล่งงาน แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างอิง " มทขร.งานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทขร.230-2545
2	ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างอิง " มทขร.งานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทขร.230-2545
3	PRIME COAT	อ้างอิง " มทขร.งานงานป่นโรต " มทขร.225-2545
4	พื้นทาง BASE และชั้นโหล่งทาง	ต้องเป็นหินป่นรวม (CRUSHED STONE SOL AGGREGATE TYPE BASE) ตาม มทขร.203-2545 ค่า L. ต้องไม่มากกว่า 25% ค่า P. ไม่มากกว่า 6% ค่าความชื้นเหลือไม่มากกว่า 40% การทดสอบต้องตรงกับวิธีกำหนดแบบไม่ใช่อีกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY และมีความ C.B.R. ไม่ใช่อีกว่า 80% หรือเท่ากับได้คะแนนแบบวิธีใดวิธีหนึ่ง
5	การติดตั้งงานระบบผิวทาง	อ้างอิง " แบบมาตรฐานเครื่องแบบจราจรแบบผิวจราจร " ทบ.3-110(1) - 110(4)

ขอ^๗กำหนดงานเสริม^๐ผิวและ⁻ซ่อม^๑สร้าง^๒ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต

1. ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลการปฏิบัติงานภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขายจริง เพื่อที่จะทำการตรวจพบและอนุมัติให้ไปจ้างภายใต้สัญญา
2. ผู้รับจ้างจะต้องประสานกับหน่วยงานจัดตั้งสำนักงานภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เพื่อตรวจพบหรืออนุมัติสภาพความพร้อมด้านฐานงานทางหลวงชนบท
3. งานเดินรถรับจ้าง

- 3.1 ก่อตั้งไปจนงานสืบค้นเส้นทางของนักปราชญ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพด้านภาษา (มทพ. 201-2545) ซึ่งได้ดำเนินการทดสอบและรับรองให้ใช้ได้แล้ว

- 3.2 หักที่จะทำการเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างก่อน แล้วหกรกว่าจำนวนที่ขาด ใช้การทดแทนเสียให้เร็ว
มีความจำเป็นที่จะก่อนทำการจัดเก็บ

- 3.5 การถนอมรักษาไม้เนื้อแข็งชั้นๆ ชั้นหนึ่งๆ หนาไม่เกิน 20 เซนติเมตร ทุกครั้งต้องดัดแปลงไปเกี่ยวกับอายุและ 95% Standard Kiclor Densly

- #### 4. การรับรองพื้นที่ทาง

- 4.1. วัสดุที่ใช้ในงานาร ผนังเป็นวัสดุ ที่ถูกปากตามมาตรฐานวิธีตรวจสอบทาง (มทพ 202-2545) ซึ่งได้ผ่าน ทดสอบและรับรองให้ใช้ได้แล้ว

- 4.2 บนผิวจราจรเดิม ที่ซ้อนทางใหม่ ทำกิจกรรมรถยกและรถชักให้เบ้นม่อ้ม แต่หลังจากที่ผู้ตรวจพื้นที่ทางมากเสียและ
บดอัดป่นกับน้ำ ซึ่เพิ่งนำมาไม่เกิน 20 เซนติเมตร และให้มีความหนาแน่นแต่จะขึ้นไม่มียกทั่วร้อยละ

- ร. งามพันธุ์นาค

- 5.1 วัสดุในงานพิมพ์หิน ต้องเป็นวัสดุที่ดูลักษณะทางธรรมชาติที่ทางนิคมฯ ส่งได้มาตรวจทดสอบและรับนำไปใช้ได้ทันที

- 5.2 ปกติคนไทยมีชื่อ 4-5 ตัว นามสกุล 1-2 ตัว ทางเลือกแรกคือ (Sagrelion) อาจจะมีคนสงสัยว่าชื่อ Sagrelion นั้นมาจากไหน? คำตอบคือมาจากชื่อ Sagrelion (Sagrelion) ของประเทศสเปนที่มีนักวิทยาศาสตร์ในทีมของเราวิจัยอยู่คนนั้นได้คิดค้นยาตัวนี้ขึ้นมา

- 5.3 Control Test จะเป็นการทดสอบทุกๆ ระยะ 1,000 เมตร และจุดตำแหน่งที่หยุดเป็นสัญญาณขอเล่นพื้น
Slow Analysis และ Competition เท่านั้นทั้งนี้ หากเกิดความสงสัยหรือทักสงสัย ผู้ควบคุมสามารถขอสอบ
ทั้งหมดเหมือน Guard Test ได้

- 5.4 หาค่าความหนาแน่นสนาม (Field Density) ที่ที่ 150 ตารางเมตรต่อ 1 หลุมตัวอย่าง หรือหาที่ความหนาแน่นได้ก็อย่างอื่น
6. งาน Prime Coal มท125-1515

- 6.1 ยางอะพลาสต์ เป็นยาง MC-70 มีค่า CSS-1 ปริมาณการไฟ 0.80-1.40 สิกซ์/ตารางเมตร

- 6.2 ผู้แทนทีมทางคณะสงฆ์วัดป่าสุกปรกและนิคมที่ศูนย์วิจัยสุกปรก โดยทางภักดีและปิ่นแก้วสุกปรก
7. งาน Field Cool มหวิ27-28-15

- 7.1 ขวงแอสฟัลต์ เป็มชนิด CRS-2 ปริมาณการไ้ ๗ 10-0.30 ลิตร/ตารางเมตร

- 7.2 ก่อนที่จะทำการ Ice Coat จะต้องทำการทาสีบนกะฉินที่หลุดออกในแบบสแล็คเครื่องปากลมเป่าออกให้หมด
- 7.3 เมื่อทาสีมาจนเสร็จแล้วตัวถังจะต้องทิ้งไว้ประมาณ 10-15 ชั่วโมง

๑. งานแอดมินพัสดุคอมพิวเตอร์

- ๕.1. ที่บ้านท่ามะปรางค์ อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐๙-๖๒๓๔-๘๗๖๕

- ๖.๒ เห็นว่าการแข่งขันที่ปราศจากทุน นวัตกรรมและประสิทธิภาพ

- [illegible]

- ๕.4 ผู้ที่ประสบเหตุบนท้องฟ้าต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่เตรียมไว้ และต้องปฏิบัติตามแนวข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในอากาศยานที่ท่าอากาศยานปลายทาง และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยของเครื่องบิน

- 85 จุลินทรีย์ชนิดที่ก่ออาการโรค เนื่องจากสภาพแวดล้อมของจุลินทรีย์ในเยือกที่ 121 °C และเมื่อเก็บเก็บทางแห้งของจุลินทรีย์ในเยือกที่ 132 °C
- 86 ทำการเปิดดูเอกสารที่คอมพิวเตอร์มางาน ผังที่ 9.000 ตามแผนที่ คือ ตัวอย่าง ทดสอบตาม มทพ. 7607-2545 เพื่อหาว่าเกิดอะไรขึ้นและพบว่ามี และปริมาณเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นหรือไม่

- 87 การไปขอให้ลดอัตราภาษีจะต้องได้รับความยินยอมจากนายอำเภอ และผู้แทนของเจ้าพนักงานควบคุมภาษีภายในเมืองอีธิโอเปีย (Taxing) อย่างไรก็ตามแล้วแต่แห่ง (Shogha) การขายที่ตรงกันเช่นหรือว่าเสียหย่าๆ ก็จริง มีการกล่าวถึงงานเลี้ยงที่เกิดขึ้นร่วมกับพิธี ส่วนผสมที่ใช้ก็ยกย่องระดับตั้งแต่เป็นก้อนเนื้อปลาแห้ง

8. การนำเชื้อที่ก่อโรคมาเลี้ยงเชื้อจากไข่ไปเลี้ยงที่สัตว์บกก็ตรงกันข้ามเลย ได้แก่ทั้งเรื่องอายุสัตว์เล็ก 2 สัปดาห์ หรือ 3 สัปดาห์ขึ้นไปมักไม่ประสบผล 8-10 สัปดาห์ขึ้นไป แล้วจึงนำมาเลี้ยงต่ออีกที่น้ำแม่ประมาณ 10-12 สัปดาห์ เมื่อมีความหนาแน่นเหมาะสมแล้วค่อยถ่ายลงน้ำ

๑. การตรวจสอบและพิจารณาการผิดที่กล่าวแล้ว

1. **ลักษณะผิว (Surface)** จะต้องมีระดับความสมบูรณ์ของผิวและลักษณะผิวที่สม่ำเสมอไปทั่วทั้งภาชนะซีเมนต์ เช่น มีผิวน้ำหลุด (Peel) รอยขีด (Scratch) รอยร้าว (Crack) หรือความเสียหายอื่นๆ หากตรวจพบความเสียหายใดๆ ก็ควรแจ้งผู้ให้บริการทันที (ข้อควรระวัง) เพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม

2. ความเหมาะสมของแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าให้เหมาะสมกับชนิดพันธุ์จำนวน 3 กลุ่มย่อย ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และกึ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร และ บำรุงรักษาสัตว์ป่าตามแผนบริหารจัดการไม่เอื้ออำนวยแก่การล่าสัตว์ป่า

- ๓ ความแน่น (Density) หลังจากได้ทำการเปิดเขตผลิตของหินบะซอลต์ใหม่แล้วพบว่าความหนาแน่นของหินบะซอลต์จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๑๕-๒๐ เมื่อเทียบกับหินบะซอลต์ธรรมดา

- การซ่อมแซมที่ง่ายที่สุดอย่าง จะคือการทำความสะอาดแผงโซลาร์ และทำการ Rock Cool ก็ถือว่าเป็นข้อดีด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุผลสำคัญบนหลักการที่อุณหภูมิที่ 12°C นี้คือสภาวะที่แผงโซลาร์ทำงานได้ดีที่สุด และด้วยการที่แผงโซลาร์ทำงานได้ดีที่สุด ในระหว่างที่การติดตั้งแผงโซลาร์จะเสร็จสิ้นแล้วจะพบว่าแผงโซลาร์นั้นจะทำงานได้ดีกว่าที่คิดไว้

- สาเหตุการจราจรไม่ให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเมืองมากนัก เพราะส่วนใหญ่เกิดจากรถยนต์ส่วนบุคคลที่วิ่งไปมาบนถนนสายหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์ที่วิ่งไปมาบนถนนสายหลัก ซึ่งปัญหานี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาแน่น ซึ่งปัญหานี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาแน่น ซึ่งปัญหานี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาแน่น

 กระทรวง ศึกษาธิการ THAILAND MINISTRY OF EDUCATION	แบบมาตรฐานหนังสือ สำหรับองค์การเอกชนท้องถิ่น	รณณิณณินณินณิน (ชื่อท่านนายดาบตำรวจ)	แบบที่ ๓๗-๗-๐๐๑	แบบที่ ๓๗
--	---	---	------------------------	------------------

[illegible]