



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีความประสงค์ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ถึงบ้านหัวสระ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 377,627.14 บาท (- สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์ -) โดยดำเนินการดังนี้ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ถึงบ้านหัวสระ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและกรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคา ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และเห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 377,627.14 บาท (- สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์ -)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

พิมพ์.....

ทนาย.....

ตรวจ.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ถึงบ้านหัวสระ ตำบลสำนักตะคร้อ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 399,900.- บาท (- สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน -)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ถึงบ้านหัวสระ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ก.พ. 2567 เป็นเงิน 377,627.14 บาท


6. บัญชีประมาณราคากลาง


- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
- 6.2 แบบ ปร.5
- 6.3 แบบแปลนงานก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 7.1 นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นที | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.2 นางวารินทร์ พุชนทด | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.3 นายปภาวิน เติตขุนทด | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นที)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางวารินทร์ พุชนทด) (นายปภาวิน เติตขุนทด)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ถึงบ้านหัวสระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 16 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	276,812.15	276,812.15	1.3642	377,627.14
2	ป้าย	งาน	1.00				

TOTAL

377,627.14

ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์) คิดเป็นเงินงบประมาณ

377,627.14

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

276,812.15

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

นายภาวิน เติตขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

นายภาวิน เติตขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันท์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันท์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวารินทร์ พุชนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภาวิน เติตขุนทด)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ถึงบ้านหัวสระ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 16 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
 รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 265 เมตร หน้า 0.05 ม.
 หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	11.77	-	1.3642	16.06	-
2	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	657.09	-	1.3642	896.40	-
3	งานลาดยางแอสฟัลท์ไพรม์โค้ด	ตร.ม.	-	25.74	-	1.3642	35.11	-
4	งานลาดยางแอสฟัลท์แทคโค้ด	ตร.ม.	1,060.00	7.66	8,121.83	1.3642	10.45	11,079.81
5	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	1,060.00	236.56	250,758.65	1.3642	322.72	342,084.95
6	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	61.83	290.00	17,931.67	1.3642	395.62	24,462.38
TOTAL								377,627.14
ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์) คิดเป็นเงินงบประมาณ								377,627.14

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

276,812.15
-
-


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.3642
1.2799

ลงชื่อ.....
 (นายปภาวิน เติดยนต์)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ถึงบ้านหัวสระ
ตำบลลำน้ำตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลำน้ำตะคร้อกำหนด

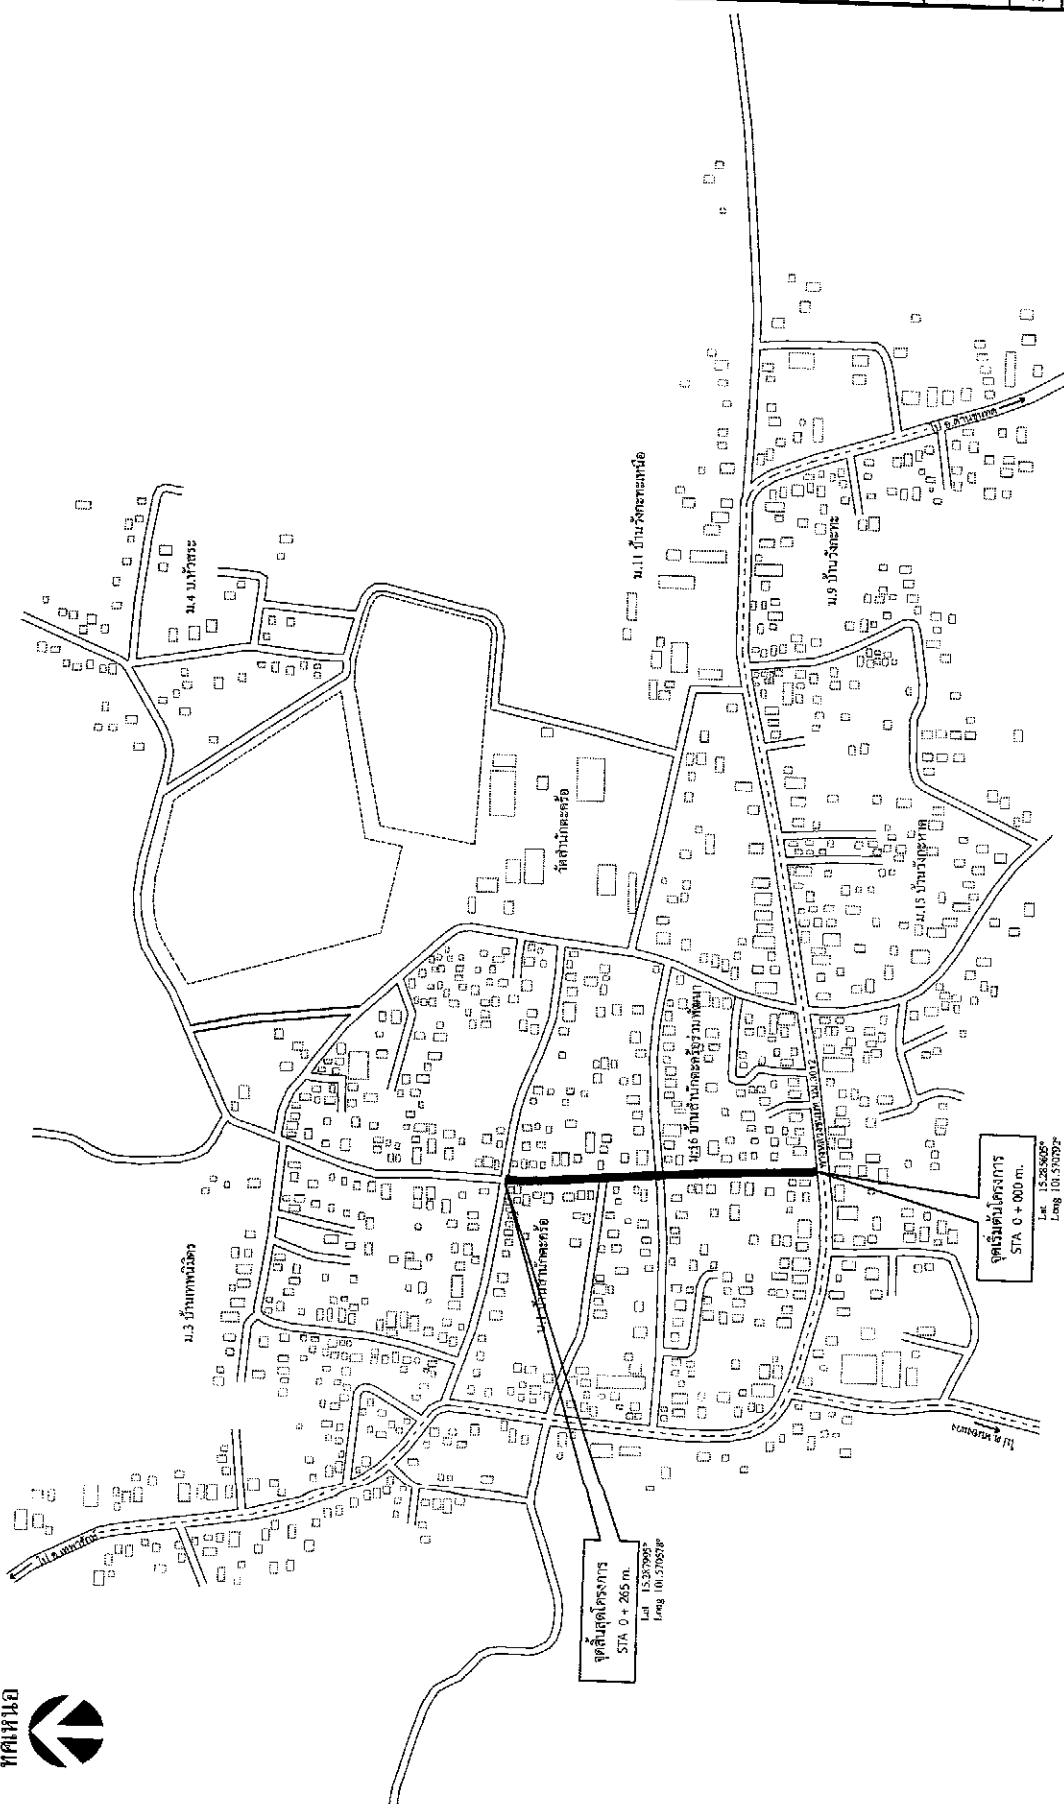

แผนที่สังเขป
NOSCALE


	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำน้ำตะคร้อ	ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ถึงบ้านหัวสระ	สถานที่ หมู่ที่ 16 บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา ตำบลลำน้ำตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	เขียนแบบ (นางสาวสิริภา นนทกุลกิจ) ผู้ควบคุมงาน	สำรวจ (นายอภิรักษ์ นนทกุลกิจ) นายช่างสำรวจ	ตรวจสอบ (นายอภิรักษ์ นนทกุลกิจ) นายช่างควบคุมงาน	อนุมัติ (นายอภิรักษ์ นนทกุลกิจ) นายก อบจ.นครราชสีมา	อนุมัติ (นายอภิรักษ์ นนทกุลกิจ) นายก อบจ.นครราชสีมา	แบบแสดง นายอภิรักษ์ นนทกุลกิจ นายก อบจ.นครราชสีมา	แผนที่สังเขป นายอภิรักษ์ นนทกุลกิจ นายก อบจ.นครราชสีมา	มาตราส่วน: NOSCALE วัน/เดือน/ปี: 2566 แบบเลขที่: แผ่นที่: 1
--	---	--	---	---	---	---	--	--	--	---	--

รายการประกอบแบบ

1. ทำการขุดหรือวางระดับ (เช่นที่) แล้ววัดหาค่าตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
2. ทำการเปลี่ยนระดับในลักษณะเดิม แล้ววัดหาค่าตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
3. คงเดิมทุกพื้นที่ทางและพื้นที่ไหล่ทาง บดอัดแบบไม่ย่อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
4. PRIME COAT พื้นทางและพื้นที่ไหล่ทาง
5. ทำผิวจราจรและผิวไหล่ทางแบบ แอสฟัลต์ค้อนกริตและซีเมนต์บดอัดทางจราจรและผิวไหล่ทาง
6. วางและยึดตามรูปตัดโครงสร้างทางสามารถเปลี่ยนแบบได้ทั้งในด้านการลาดชันและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ทำาง
7. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบจะกำหนดให้ทำการหรืออาจหาสารณะ ในเฉพาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมระหว่างถนนที่ทำการหรืออาจหาสารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำเพิ่มบริเวณทางแยกทางระยะที่จะมีให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
8. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแบบแก้ไขได้ โดยพิจารณาว่าเป็นการในช่วงหลักกิโลเมตรขึ้นภายในสายทาง ความเหมาะสมจะต้องมีให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ทำาง
9. การเปลี่ยนแบบเดิมจากเดิม จอ 7.8 และ 8 จะต้องให้ได้รับรองงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
10. ความหนาของหินคลุกชั้นทางและไหล่ทาง จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
11. ความหนาของผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ค้อนกริต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานปรับที่ขัดตึงเครื่องหนักจราจร หลักกิโลเมตร และ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบและค่าทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ค้อนกริตได้รับจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทง แบบที่ 5.1 (มฐ.บด.5.1/2546) ของกรมทางหลวงชนบท

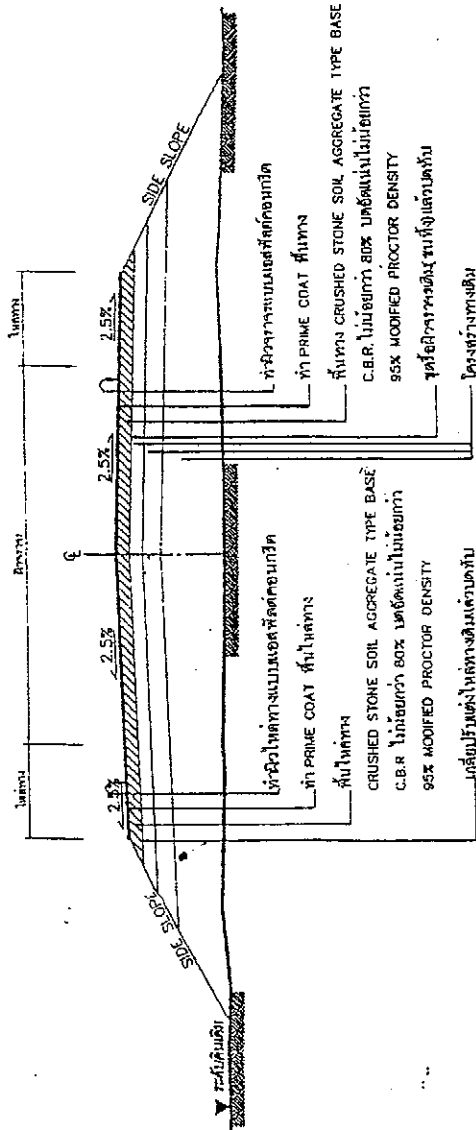

รูปตัดโครงสร้างทาง

ข้อกำหนดงานซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ค้อนกริต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์ค้อนกริต	อ้างถึง " มทว.ฐานงานแอสฟัลต์ค้อนกริต " มทว.230-2545
2	ผิวจราจร แอสฟัลต์ค้อนกริต	อ้างถึง " มทว.ฐานงานแอสฟัลต์ค้อนกริต " มทว.230-2545
3	PRIME COAT	อ้างถึง " มทว.ฐานงานโพรโทท " มทว.225-2545
4	พื้นทาง BASE และพื้นที่ไหล่ทาง	ต้องเป็นหินโพรโทท (CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ตาม มทว.203-2545 ค่า P.L. ต้องไม่ต่ำกว่า 25% ค่า P.L. ไม่ต่ำกว่า 6% ค่าความสึกหรอไม่ต่ำกว่า 40% การบดอัดต้องบดอัดให้ได้ความหนาแน่นไม่ต่ำกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY และมีค่า C.B.R. ไม่ต่ำกว่า 80% หรือเท่ากับที่แสดงในแบบรูปตัดโครงสร้างทาง
5	การตีเส้นจราจรบนผิวทาง	อ้างถึง " แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวจราจร " พท-3-110(1) - 110(4)



แบบมาตรฐานงาน
สำหรับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

งานซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ค้อนกริต

แบบเลขที่ พท-7-401 (2)

แผ่นที่ 98

๒/ ขอ^๑กำหนดงานเสริม^๒พินิจและ^๓ช่อม^๔สร้าง^๕พินิจ^๖แอส^๗ฟัล^๘ค^๙อน^{๑๐}น^{๑๑}กริต

๑. ผู้จ้างจะต้องส่งแผนงานปฏิบัติงานภายใน 7 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาจ้าง เพื่อที่จะทำการประเมินและอนุมัติให้ไปเป็นแบบตามปฏิบัติงาน
๒. ผู้จ้างจะต้องประสานให้บุคลากรในสังกัดมาปฏิบัติงานภายใน 15 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญา เพื่อตรวจสอบหรือตอบปัญหาตามขั้นตอนการงานทางกองบรรณานุกรมฉบับนี้ทาง

- 3.1 ก่อตั้งเป็นงานในชั้นพนักงานของนิวยอร์กซึ่งมีคุณภาพตามมาตรฐานวัดกันทาง (NYH 201-25.5) ซึ่งได้แก่การทดสอบและรับรองให้ใช้ได้
- 3.2 ก่อตั้งที่จะทำการผลิตสิ่งนี้ขึ้นซึ่งหมายถึงการนำเอาผลิตภัณฑ์จากตลาดไปทดลองที่ภาคปฏิบัติ

- 3.3 การทดสอบทางเคมีเชิงปริมาณ สำหรับตัวอย่างดินปนเปื้อนไฮโดรคาร์บอน
95% Standard Fessler Density
จากใบรับรองคุณภาพ

- 4.1 วัตถุประสงค์ในการบ่งชี้แนวทาง ต้องเป็นวัตถุประสงค์ที่ดูตามมาตรฐานที่ตรงที่แนวทาง (มทพ.202-2545) ซึ่งได้ผ่าน ทดสอบและรับรองให้ใช้ได้แล้ว

- 4.2 บนผิวจราจรเดิน หรือขี่ทางใหม่ ที่มีหลุมระตึงและบดอัดได้ใหม่แล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจพื้นที่ทางภาคสี่แยก บดอัดแบบอื่นๆ ขึ้นอยู่กับงานบนบดอัดขึ้นไปด้วยกว่าร้อยละ 20 เช่นเดิม

- 95% Modified Proctor Density
งานรับตัดถนน

- 5.1 วิศดุไปงบปพันทาง ต้องบันลัดที่ทุนภทตมวฐกรวิศดุเทภงนินศค (มพช 203-25๕ร) ซึ่งได้นำนกร
หตคอมละรวบระให้ใช้ด้นตัว

- [illegible]

- 5.3 Control Test คือการเทียบมาตรฐานทุก ๆ ๖๖๖ 1,000 นม และทุกตัวหนึ่งหรือแปดแปดเปลี่ยนการทดสอบ Sieve Analysis และ Compaction ทำกันทีเดียว หากมีความละเอียดเกินไป ควรเปลี่ยนการทดสอบทั้งหมดเมื่อ General Test ได้

- 5.4 พอลิเมอร์แบบในแบบ (Fluid Concret) ที่มีค่า α 50 ตารางเมตรต่อ 1 มวลตัวอย่าง หรือค่าที่เกินมาได้ใช้ประโยชน์ได้

- 6.1 ยางเคลือบผิว เป็นชนิด MC-70 หรือ CSS-1 ปริมาณการใช้ 0.80-1.40 ลิตร/ตารางเมตร

- 6.2 ฝึกหนักเกินไปทางจิตใจจะขัดขวางประสาทและนิมิตที่หลุดพ้นวิสัยทัศน์ได้ โดยการกวาดและแปะผ้าผูกอก
จน Form Cool มนธ217-2545

- 7.1 ขงแฉฟ้ล้ด เป็มรล CR5-2 ป้มณการฟ้ 0.10-0.30 ลลลร/ลลลลลลลลลล

- 7.3 เวทีตลาดบางเขนเพื่อลดระดับของทั้ง 3 ไร่ 3 งาน 10-18 ชั่วโมง ก่อนที่จะทำตัวต่อไป

- งานเอกสารประกอบการวิจัย

- ๒.๒. ศักดิ์ทางเจตน์จะสละสภาพนิกายจากเดิม หรืออัญเชิญไปเป็นพระสงฆ์อีกประเภท

- อาจแยกได้สำหรับข้อนี้ระดับเฉพาะค่าที่พบตัววัดค่าเป็นเชิงซ้อน หรือจะประมวลไปพร้อมกันก็ได้ การสุ่มทางแ่งฟังก์ชันการสุ่มได้

- โดยอยู่ในชุดที่ ๑ ของอนุกรมแรก แต่มีความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นจาก ๘๐ มิลลิเมตร จะค่อยๆหนาแน่นขึ้นที่ระยะหนึ่งพอจะสร้างเป็นริ้วเรียงเป็นช่องขึ้น ถ้าข้อสี่ถึง ๕๐ มิลลิเมตร จะจัดอยู่ในชุดที่ ๒ ของอนุกรมแรก แต่ถ้าข้อสี่ถึง ๕๐ มิลลิเมตร โดยไม่พบริ้วๆ ทางในข้อสี่และ ๕๐ มิลลิเมตร ที่ต่ำกว่า โดยไม่พบริ้วๆ ทางในข้อสี่และ ๕๐ มิลลิเมตร

- ๕.4 วิศวกรและการกองกรที่ระบอบังไปเองที่ศกขณกรกิต จะตองนุทวิคยมาเวรยชก และอชคทวากางเพือคยอยู่วางทณกรทชองกัหมนค
 ลางทากการคระชคคองงักไปนคพวงวักชคองปาคณบปุมชองกัหมนคสคกักทัก Tack Coat คณบไปนคคักทณกรกิต

- ๐.๕ คุณสมบัติของอเมริกา เมื่อมีสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 121 °C และเมื่อปรับปริมาณความชื้นซึ่งมีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 137 °C
- ๐.๖ ทำหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ 9,000 ตารางเมตร ถึง 1,500 ตารางเมตร มทส. (พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๘) เครื่องปรับอากาศระบบลมรวม และโปรแกรมเพื่อจัดการพื้นที่ได้

- [illegible]

๕. การคาดคะเนปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในหลอดทดลองกับปริมาณเชื้อ ในโคที่เลี้ยงร่วมกับเชื้ออหิวาต์แล้ว ให้โดยที่เลี้ยงร่วมกับเชื้ออหิวาต์ 2 ต่อ หรือ 3 ต่อ ให้นานกว่าประมาณ 8-10 ตัปดาห์ จำนวน 2 เข็ม แล้วจึงนำมาด้วยขนาดเลี้ยงที่ให้นานประมาณ 10-12 วัน ทั้งนี้ เมื่อได้ความแน่นอนตามขั้นตอนดังกล่าวแล้ว จุลินทรีย์

- การตรวจสอบและจัดการเอกสารแบบ มีลักษณะเฉพาะของงาน**

- ไปปรากฏบนสื่อมวลชน เช่น มิตรภาพนฤ (2014) รอยสัก (2017) ความรักตามวัยเซ็กส์ทิว (Segregation) เป็นต้น และ (2019) เหลือความเชื่อหลายอย่างที่ หากเราเจอแล้วปรากฏว่ามีความเชื่อบางอย่างแล้วจะดังดังเป็นภาพปกติได้ไหม

2. ความหมายเชิงทางสถิติของข้อถกเถียงในใจจะต่างกันมากทุก ระยะไม่เกิน 250 เมตร จำนวน 1 กิโลเมตรหรือจำนวน 3 กิโลเมตรอย่างใด ในตัวอักษรแบบตอน และข้อถกเถียงจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 200 เมตร และน้อยกว่าจำนวน 3 กิโลเมตรอย่างใด ในตัวอักษรแบบตอน


3. ความหมาย (Osmosis) หลังจากที่ได้ทำการบดและสไลด์ตัวอย่างของพืชและสัตว์แล้ว เราจะได้เห็นการเคลื่อนที่ของน้ำในพืชและสัตว์อย่างเด่นชัดเฉพาะของมีท่อลำเลียงที่เคลื่อนน้ำในทางเดียวกันหรือเคลื่อนน้ำในทิศทางตรงกันข้าม

- ของจำ Marshall Density

- การอ่านภาพและควบคุมการเจริญของทั้งเซลล์พืช ในระหว่างการพัฒนาของพืชด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และควบคุมขนาดของพืชในรูปของขนาด 121 C ในพืชที่มีขนาดต่างกัน

- ให้ชาวขอนแก่นได้ทราบ โดยส่งจดไปยังราชการขอนแก่นเพื่อทราบการรับทราบ ซึ่งก็เป็นตามที่เราตั้งใจ
กำหนดไว้แล้ว เราได้ทราบจากทางขอนแก่นที่เพิ่งได้ข้อมูลจากขอนแก่น และได้ส่งเอกสารไป และในทาง
แจ้งให้ได้อีกหนึ่งเดือน ระยะเวลาในการปิดการเปิดโปงคดีนี้จึงมีความเหมาะสม

	แบบมาตรฐานบางกอก สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
งานเขียนและข้อควรระวังของเจ้าหน้าที่คิด (ชื่อตำแหน่งงานจริง)	
นายเกียรติ นน-7-601	หน้าที่ 100

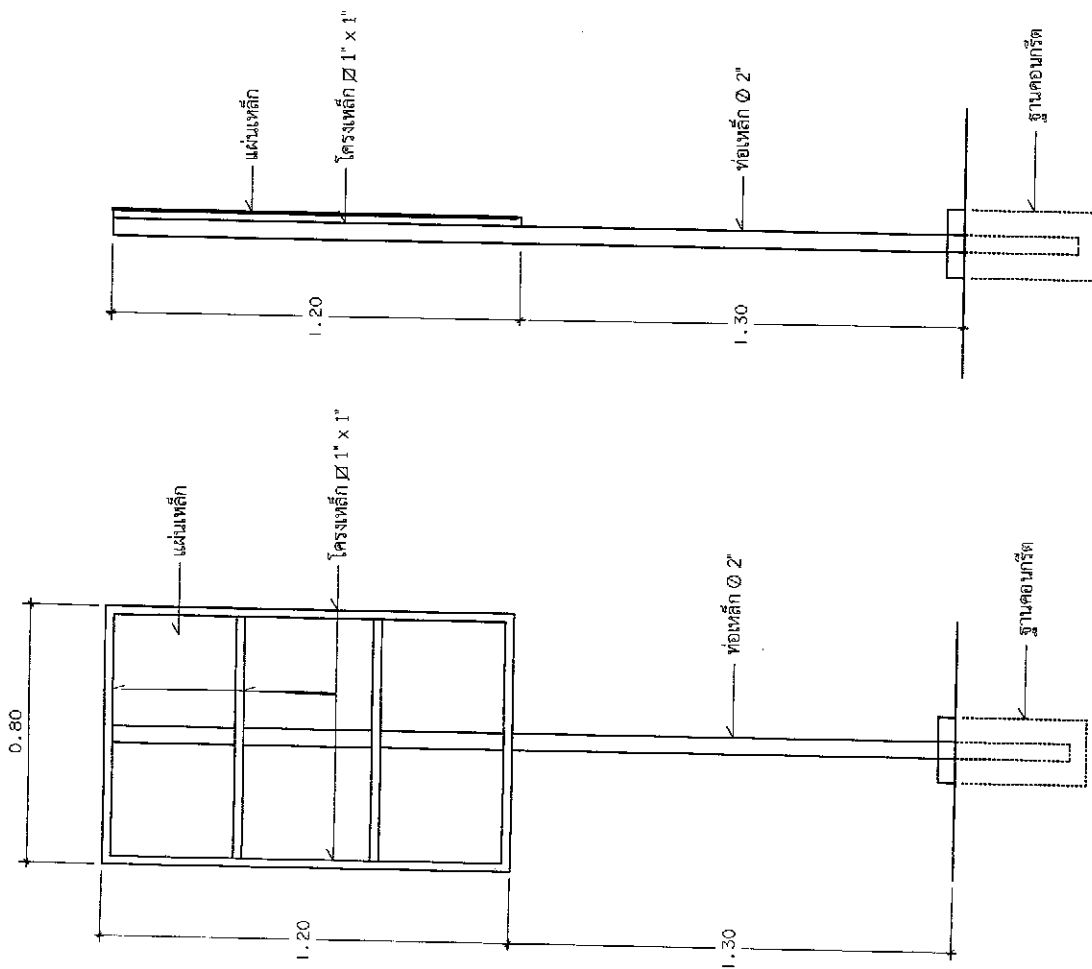

รูปด้านข้าง
NOSCALE

รูปด้านหลัง
NOSCALE

แบบขยายข้อความ پای

NOSCALE

รายการประกอบแบบ

1. เสอ ฟันป้ายด้านหลัง ให้หาสีน้ำมันสีเขียว
2. ฟันป้ายด้านหน้าหาสีน้ำมันตามแบบ
3. ตัวอักษรให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสม

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกตะคร้อ

โครงการ.....

ปริมาณงาน.....

งบประมาณ..... บาท

วันเริ่มสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา.....

ผู้รับจ้าง..... โทร.....

ผู้ควบคุมงาน..... โทร.....

ผู้ควบคุมงาน..... โทร.....

ขออภัยในความไม่สะดวก

แบบขยายข้อความง่าย

NOSCALE

รายการประกอบอาชีพแบบ

- วิเคราะห์ ความเหมาะสม จะต้องคงหลักการระยะเวลาก่อสร้าง
- คว้อาศัยให้ใช้ตามความเหมาะสม สามารถใช้ได้จน
- กำหนดการตั้งนโยบายโครงการ และรายละเอียดที่มีลักษณะที่แบบ
- ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด



กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
โครงการ

ก่อสร้างงานสถาปัตย์
แบบแอ่งที่ตึกคณบดี
บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา
หมู่ที่ 16 ถึงบ้านหัวสระ

บทสรุป

หมู่ที่ 16 บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา
ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา

เขียนแบบ

(นางสาวสุภาวดี สมบูรณ์สุข)
ผู้ช่วยนางช่างเงา

สำราญ

นางสาวอุษณีย์ อึ้งอ้อมปาก
(เลขที่ ๒๕๔) น.บ.ก.

1522

(นายปภาวิน เกิดชูศักดิ์)
นายกฯ โยธาทิ์ว่าดูเล่น

กำหนดข้อ

างสาวสิริภักดิ์ สวัสดิ์ตันท์)

अथ

ศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์

เอกสารที่แนบมา :

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ

W.: NOSCALE

/ เดือน / ปี: 2566

เลขที่ :

ที่ :	จำนวนแผ่น :
-------	-------------

5